





- 1 Economy version of a linear luminaire, either ceiling-mounted or suspended, with direct and direct/indirect light distribution
- 2 Due to its technical and illumination properties and an excellent price-performance ratio, the luminaires are suitable for public interiors, schools and floors

- 1 *Liniové svítidlo v ekonomickém provedení v přisazené a závěsné variantě s přímým a přímo-nepřímým vyzařováním*
- 2 *Díky svým světelně-technickým parametrům a výbornému poměru cena/výkon, vhodné do veřejných interiérů, vzdělávacích prostor a komunikačních zón*

- 1 *Linearleuchte in kostengünstiger Ausführung als Anbau- und abgehängte Variante mit direkter und direkt-indirekter Lichtabgabe*
- 2 *Dank der lichttechnischen Parameter und des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses auch für öffentliche Innenräume, Ausbildungsräume und Kommunikationszonen geeignet*

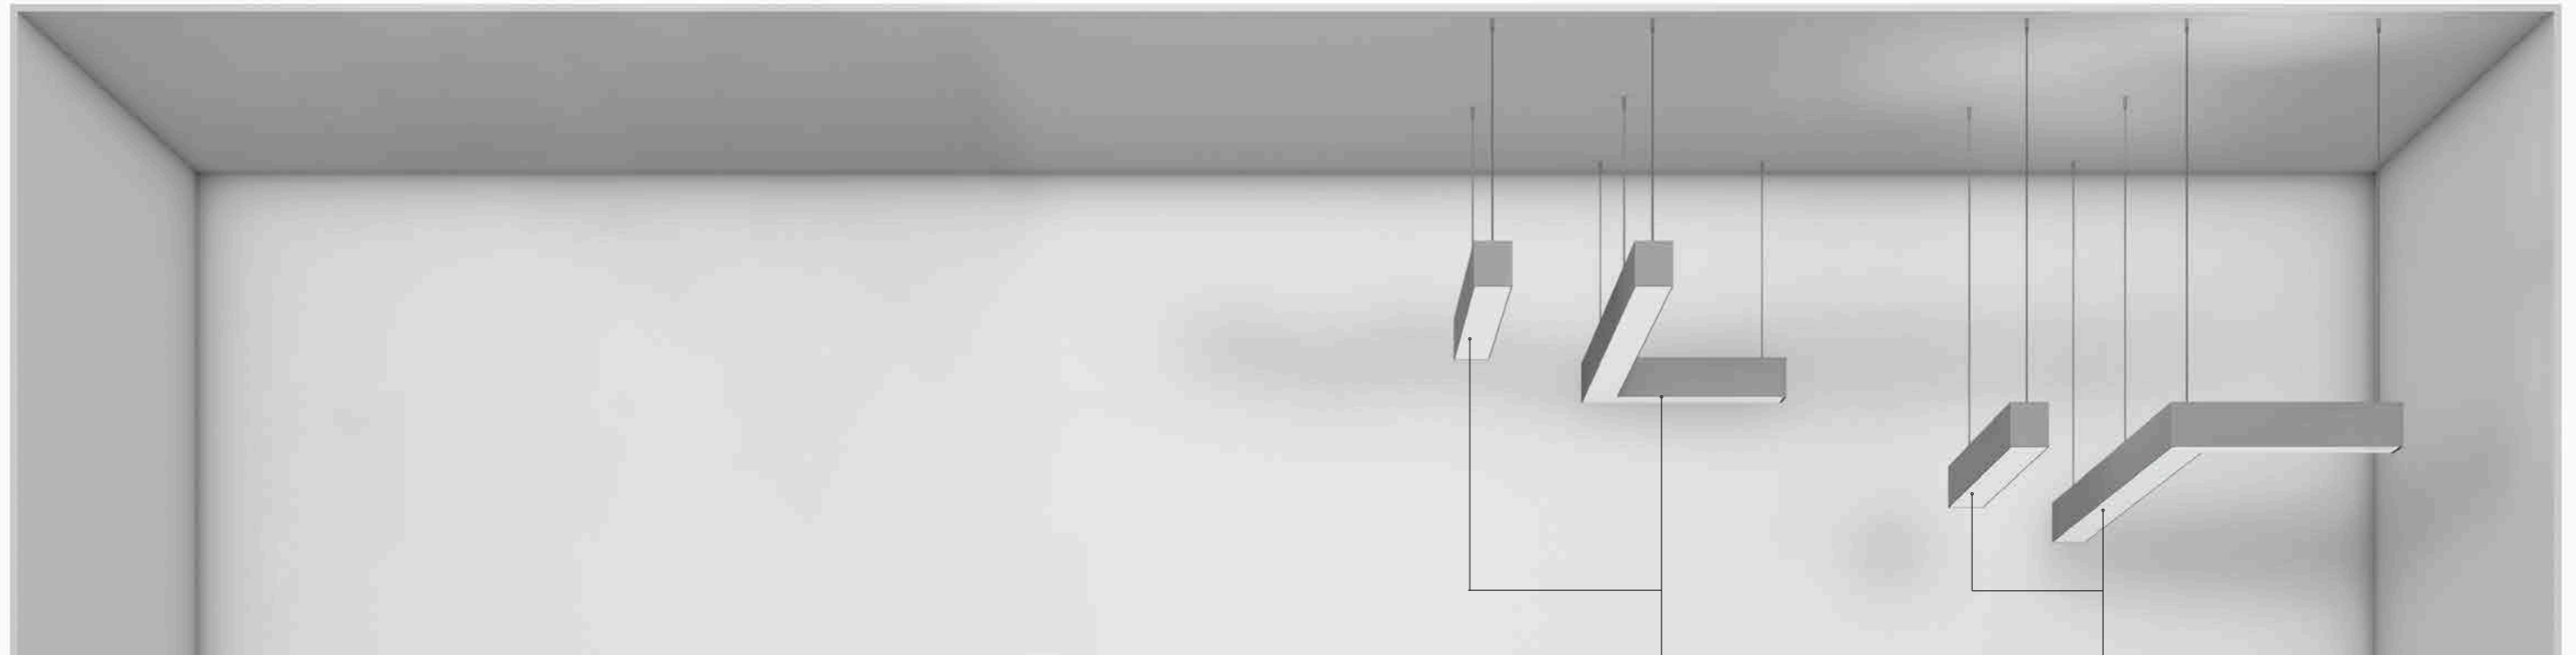

**CORIDOR E-S**

**CORIDOR E-S DI**

**TYP**

Single System

Single System

**DIFFUSER**

Opal Microprism

Opal Microprism

**LUMINOUS EFFICIENCY**

127-132 lm/W

127-132 lm/W

**CCT**

3000 K / 4000 K

3000 K / 4000 K

**CRI**

≥ 80



≥ 80

**CONTROL**

FIX, ADJUST, DALI, 1-10V  
DALI TW, SWITCH TW

FIX, ADJUST, DALI, 1-10V  
DALI TW, SWITCH TW

**COLOUR FINISH**



The luminaires are available with LED light sources, colour temperature of 3000K and 4000K, colour rendering index of Ra>80 and MacAdam3 colour difference

*Svítlidla jsou osazena LED světelnými zdroji s teplotou chromatičnosti 3000K, 4000K, indexem barevného podání Ra>80 a barevným rozmezím MacAdam3*

*Die Leuchten sind mit LED-Leuchtmitteln mit einer Farbtemperatur von 3.000 K und 4.000 K, einem Farbwiedergabeindex von Ra>80 und der Farbtoleranz MacAdam3 bestückt*

The luminaire housing is made from extruded aluminium profile, the surface of which is either anodized or treated with powder coating

*Tělo svítidla je vyrobeno z lisovaného hliníkového profilu, povrchově upraveno eloxováním nebo práškovým lakováním*

*Der Leuchtenkörper ist aus einem stranggepresstem Aluminium-Profil, eloxiert oder pulverbeschichtet, gefertigt*

Surprisingly, even in its standard design, the CORIDOR E economy product line of interior ceiling-mounted and suspended luminaires can be joined together into lines and various geometrical shapes

*Ekonomická řada přisazených a závěsných svítidel CORIDOR E určena pro osvětlování interiérů nabízí již v standardu překvapivé možnosti uložení do linií a různých geometrických tvarů*

*Die Economy-Baureihe der Anbauleuchten und abgehängten Leuchten CORIDORE E für die Beleuchtung von Innenräumen bietet bereits in der Standardausführung überraschende Möglichkeiten für die Verlegung in Linien und diversen geometrischen Formen*



CORIDOR E comes in 24 colours from RAL colour chart, the surface is either anodized or treated with powder coating with shiny, matt or finely structured finish; other RAL colours are available upon request

*CORIDOR E přichází standardně v 24 barvách vybraných ze vzorkovníku RAL, povrchová úprava eloxováním nebo práškovým lakováním v lesklé, matné úpravě nebo s jemnou strukturou, další RAL barvy na objednávku*

*CORIDOR E-Leuchten gibt es standardmäßig in 24 ausgesuchten RAL-Farben, eloxiert oder pulverbeschichtet, in matter, glänzender oder fein strukturierter Ausführung, weitere RAL-Farben auf Anfrage*

The luminous flux is regulated by DALI, DSI, PWM, DMX and TW protocols – using optical, infrared and radio frequency devices

*Řízení světelného toku probíhá pomocí systémů DALI, DSI, PWM, DMX, TW s využitím optických, infračervených a radiofrekvenčních zařízení*

*Die Lichtstromsteuerung erfolgt mit Hilfe eines DALI-, DSI-, PWM-, DMX-, TW-Systems unter Nutzung von optischen, infraroten und Funkfrequenzgeräten*


Perfectly handled thermal management helps the LED light source work with high efficiency and secures its cooling properties

*Dokonale zvládnutý termální management přispívá k vysoké účinnosti LED světelného zdroje a zabezpečuje jeho chlazení*

*Das ausgeklügelte Wärmemanagement trägt zum hohen Wirkungsgrad des LED-Leuchtmittels bei und sorgt für dessen Kühlung*

## E Profile

E-C / E-S / E-S DI



The E PROFILE design allows the luminaires to be installed as ceiling-mounted (E-C) or suspended (E-S, ES DI)

*Konstrukce Profilu E umožňuje přisazenou (E-C) a závěsnou (E-S; ES DI) montáž svítidel*

*Die E-Profil-Konstruktion ermöglicht eine Anbau(E-C)- sowie die abgehängte (E-S; ES DI) Montage der Leuchten*



The optical system of the luminaire is equipped with OPAL or MICROPRIISM diffuser

*Optická část svítidla je standardně vybavena difuzorem OPAL a MICROPRIISM*

*Der optische Teil der Leuchte ist standardmäßig mit einem OPAL- und MICROPRIISM-Diffusor ausgestattet*

MICROPRIISM clear diffuser has micro-pyramid structure which provides optimal light distribution as well as glare prevention

*Čirý difuzor MICROPRIISM má mikro-pyramidovou strukturu, která zabraňuje oslnění*

*Der klare MICROPRIISM-Diffusor hat eine mikropyramidale Struktur, die Blendung verhindert*

OPAL non-transparent diffuser distributes diffused uniform light over interiors

*Neprůhledný mléčný difuzor OPAL propouští do interiéru rovnoměrné rozptýlené světlo*

*Der nicht transparente OPAL-Diffusor aus Milchglas lässt gleichmäßiges Licht in den Innenraum*


# Coridor E-S



Suspended luminaire with direct distribution; the optical system is equipped with OPAL or MICROPRISM diffuser as a standard

Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním; optický systém standardně vybaven difuzorem OPAL nebo MICROPRISM

Hängeleuchte mit direkter Lichtabgabe; der optische Teil ist standardmäßig mit einem OPAL- oder MICROPRISM-Diffusor ausgestattet

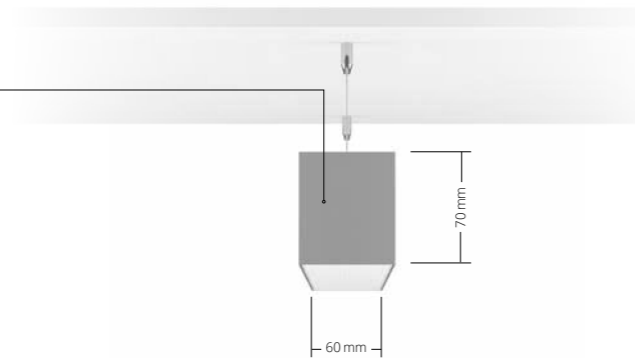

- LED
- IP40
- dim
- Wi-Fi
- TW
- 230 V 50 Hz
- F



End cap  
Material: aluminium  
Standard shape: round  
Customized shape: flat

Koncové víčko  
Materiál: hliník  
Tvar standard: oblé  
Na objednávku: rovné


Endkappe  
Werkstoff: Aluminium  
Standard-Form: gerundet  
Bestellbare Form: flach



Suspension System:  
Cap with wire  
Suspension Holder  
Cord Suspension,  
standard length 1.5 m

Závěsný systém:  
Krytka s káblem  
Držák závěsu  
Lankové závěsy  
standardní délka 1,5 m

Aufhängungssystem:  
Abdeckung mit Kabel  
Halterung für  
die Seilaufhängung  
Standardlänge 1,5 m

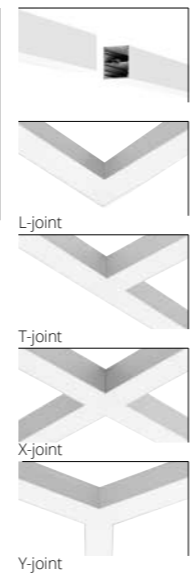

Other dimensions upon request



Code ordering example **1 8 5. 68 08. 22 30. 08 25** (Coridor E-S | 600 | 13 W | 944 lm | 3000 K Ra80 | Opal | DALI)



## CORIDOR E-S / SB / SM / SL / (suspended direct)

	Product code	Module code	Power code	Product Lumen	CCT   CRI code	Diffuser	Driver
Coridor E-S	<b>185.68</b>	<b>08</b> 600	<b>22</b> 13W	887 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80	<b>08</b> Opal	<b>00</b> FIX <b>01</b> ADJUST <b>25</b> DALI <b>35</b> 1-10V
Coridor E-SB	<b>181.69</b>	<b>20</b> 1200	<b>24</b> 21W	1775 lm	<b>40</b> 4000 K   Ra 80		
Coridor E-SM	<b>181.70</b>	<b>32</b> 1800	<b>23</b> 35W	2662 lm			
Coridor E-SL	<b>181.71</b>	<b>48</b> 2400	<b>04</b> 40W	3549 lm 3776 lm			
		<b>08</b> 600	<b>22</b> 13W	1090 lm 1159 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80 <b>40</b> 4000 K   Ra 80	<b>03</b> Microprism	
		<b>20</b> 1200	<b>24</b> 21W	1775 lm 2318 lm			
		<b>32</b> 1800	<b>23</b> 35W	3269 lm 3478 lm			
		<b>48</b> 2400	<b>04</b> 40W	4359 lm 4637 lm			

Code ordering example **1 8 1. 68 | 68. | 02 | 30. | 02 | 00** (Coridor H-S | L 90 | 26 W | 1775 lm | 3000 K Ra80 | Opal | FIX)

## CORIDOR E-S L-joint, T-joint

	Product code	Module code	Power code	Product Lumen	CCT   CRI code	Diffuser	Driver
Coridor E-S joint	<b>181.68</b>	<b>68</b> L 90/600	<b>02</b> 26W	1775 lm 1888 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80 <b>40</b> 4000 K   Ra 80	<b>02</b> Opal	<b>00</b> FIX <b>01</b> ADJUST <b>25</b> DALI <b>35</b> 1-10V
L-joint		<b>69</b> L 120/600	<b>02</b> 26W	1775 lm 1888 lm			
		<b>70</b> L 135/600	<b>02</b> 26W	1775 lm 1888 lm			
		<b>71</b> T 600	<b>04</b> 39W	2662 lm 2832 lm			
T-joint		<b>68</b> L 90/600	<b>02</b> 26W	2179 lm 2318 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80 <b>40</b> 4000 K   Ra 80	<b>03</b> Microprism	
		<b>69</b> L 120/600	<b>02</b> 26W	2179 lm 2318 lm			
		<b>70</b> L 135/600	<b>02</b> 26W	2179 lm 2318 lm			
		<b>71</b> T 600	<b>04</b> 39W	3269 lm 3478 lm			

For a more detailed technical specification and the full list of all variations please see page 169. The luminaires are available in 24 colours from RAL colour chart; other RAL colours are available upon request.


# Coridor E-S DI



Suspended luminaire with direct / indirect light distribution; the optical system is equipped with OPAL or MICROPRISM diffuser as a standard

Závěsné svítidlo s přímo-nepřímým vyzářováním; optický systém standardně vybaven difuzorem OPAL nebo MICROPRISM

Hängeleuchte mit direkt-indirekter Lichtabgabe; der optische Teil ist standardmäßig mit einem OPAL- oder MICROPRISM-Diffusor ausgestattet

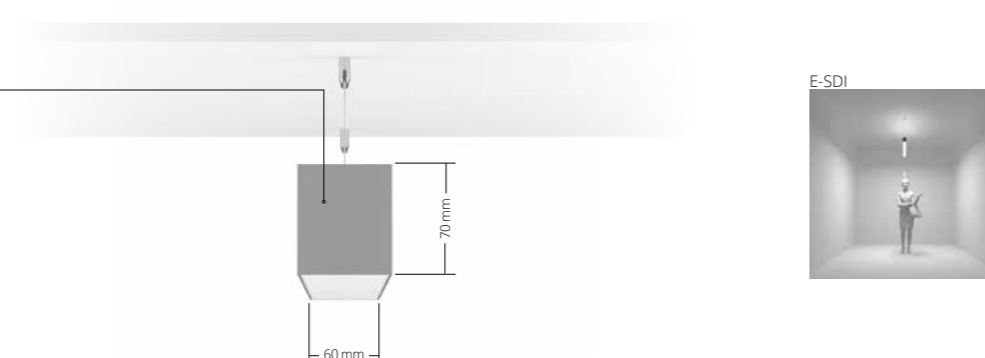

End cap  
Material: aluminium  
Standard shape: round  
Customized shape: flat

Koncové víčko  
Materiál: hliník  
Tvar standard: oblé  
Na objednávku: rovné


Endkappe  
Werkstoff: Aluminium  
Standard-Form: gerundet  
Bestellbare Form: flach



Suspension System:  
Cap with wire  
Suspension Holder  
Cord Suspension,  
standard length 1.5 m

Závěsný systém:  
Krytka s káblem  
Držák závěsu  
Lankové závěsy  
standardní délka 1,5 m

Aufhängungssystem:  
Abdeckung mit Kabel  
Halterung für  
die Seilaufhängung  
Seilaufhängungen  
Standardlänge 1,5 m



Other dimensions upon request

single E-S DI	beginning E-SB DI	middle E-SM DI	end E-SL DI
------------------	----------------------	-------------------	----------------

Code ordering example **1 8 8. 6 8 2 0. 3 5 3 0. 0 8 2 5** (Coridor E-S DI | 1200 | 21+13 W | 2832 lm | 3000 K Ra80 | Opal | DALI)



## CORIDOR E-S DI / SB / SM / SL / (suspended direct / indirect)

	Product code	Module code	Power code	Product Lumen	CCT   CRI code	Diffuser	Driver
<b>Coridor E-S DI</b>	<b>188.68</b>	<b>20</b>	<b>1200</b>	<b>35</b> 21+13 W 2662 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80	<b>08</b> Opal	<b>00</b> FIX <b>01</b> ADJUST <b>25</b> DALI <b>35</b> 1-10V
<b>Coridor E-SB DI</b>	<b>184.69</b>			2832 lm	<b>40</b> 4000 K   Ra 80		
<b>Coridor E-SM DI</b>	<b>184.70</b>	<b>32</b>	<b>1800</b>	<b>31</b> 35+25 W 4880 lm		<b>03</b> Microprism	
<b>Coridor E-SL DI</b>	<b>184.71</b>			5192 lm			
		<b>48</b>	<b>2400</b>	<b>26</b> 40+35 W 5653 lm			
		<b>20</b>	<b>1200</b>	<b>35</b> 21+13 W 3269 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80		
				3478 lm	<b>40</b> 4000 K   Ra 80		
		<b>32</b>	<b>1800</b>	<b>31</b> 35+25 W 5993 lm			
				6376 lm			
		<b>48</b>	<b>2400</b>	<b>26</b> 40+35 W 6942 lm			
				7385 lm			

## Coridor E

CORIDOR E	600	1200	1800	2400	1200	1800	2400	L90,120,135	T
value for - direct	13W	21W	35W	40W	21+13W	35+25W	40+35W	26W	52W
value for chip - direct 4000K	1414 lm	2827 lm	4241 lm	5654 lm	7068 lm	8481 lm	11308 lm	11308 lm	22616 lm
suspended	•	•	•	•	•	•	•	•	•
suspended D/I									
ceiling									
recessed									
flat end cup	•	•	•	•	•	•	•		
2700 K Ra80	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
3000 K Ra80	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
4000 K Ra80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6500 K Ra80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2700-6500 K Ra80									
3000 K Ra90	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
4000 K Ra90	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
2700-6500 K Ra90									
Microprism	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Opal mat	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
FIX 3-LPN	50-130%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	50-130%	65-125%
FIX EM1 4-LPN+Lun		65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%		
FIX EM3 4-LPN+Lun		65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%		
ADJUST 3-LPN	50-130%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	50-130%	65-125%
ADJUST EM1 4-LPN+Lun		65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%		
ADJUST EM3 4-LPN+Lun		65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%		
DALI ADJUST 5-LPN+DA	50-130%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	50-130%	65-125%
DALI ADJUST EM1 6-LPN+DA+Lun		65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%		
DALI ADJUST EM3 6-LPN+DA+Lun		65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%	65-125%		
0-10V 5-LPN+DIM	•	•	•	•	•	•	•	•	•

For a more detailed technical specification and the full list of all variations please see page 169.  
The luminaires are available in 24 colours from RAL colour chart; other RAL colours are available upon request.