

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 The CORIDOR UX product line comprises of suspended and ceiling-mounted luminaires made of four U-shape profiles – joined either into oblong or square shape</p> <p>2 Due to their construction properties and size, the luminaires are suitable as central light sources in residential and commercial interiors</p> | <p>1 CORIDOR UX je řada závěsných nebo stropních svítidel tvořených čtyřmi spojenými profily U do čtverce nebo obdélníku</p> <p>2 Pro svoji konstrukci a rozměr jsou vhodná jako centrální svítidla do bytových i komerčních interiérů</p> | <p>1 Die CORIDOR-UX-Reihe umfasst abgehängte Leuchten oder Deckenleuchten aus vier zum Quadrat oder Rechteck kombinierten U-Profilen</p> <p>2 Dank der Bauweise sowie der Abmessungen sind sie besonders als zentrale Leuchten für Wohnräume und kommerzielle Innenbereiche geeignet</p> |
|---|--|--|



CORIDOR UX-C



CORIDOR UX-S




CORIDOR UX-S DI

	CORIDOR UX-C	CORIDOR UX-S	CORIDOR UX-S DI
DIFFUSER	Satine Microprism	Satine Microprism	Satine Microprism
LUMINOUS EFFICIENCY	121 – 125 lm/W	121 – 125 lm/W	121 – 125 lm/W
CCT	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
CONTROL	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW	FIX, ADJUST, DALI, 1-10V DALI TW, SWITCH TW

COLOUR FINISH	RAL 9003 RAL 9010 TIGER SILVER BRILANT RAL 9006 RAL 7005 RAL 7016 RAL 9005 RAL 7006 RAL 8017 RAL 8019 RAL 1035 RAL 2013 RAL 3001 RAL 3004 RAL 1018 RAL 6021 RAL 6018 RAL 6001 RAL 6028 RAL 6003 RAL 6005 RAL 6022 RAL 6034 RAL 5010
----------------------	--


Coridor UX-C / UX-S / UX-S DI

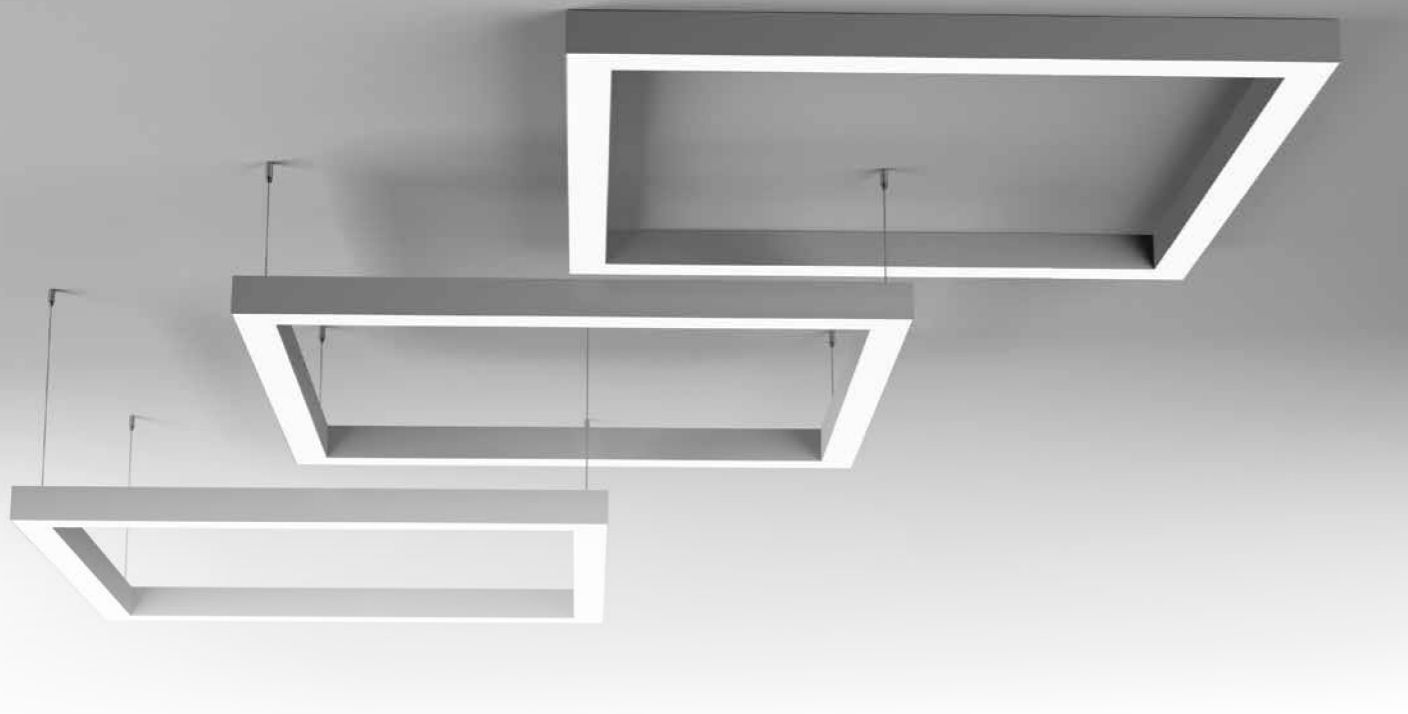

Ceiling-mounted and suspended luminaire with direct and direct / indirect light distribution; the optical system is equipped with SATINE or MICROPRISM diffuser as a standard

Přisazené a závěsné svítidlo s přímým a přímo-nepřímým vyzářováním; optický systém standardně vybaven difuzorem SATINE nebo MICROPRISM

Anbau- und Hängeleuchte mit direkter und direkt-indirekter Lichtabgabe; der optische Teil ist standardmäßig mit einem SATINE- oder MICROPRISM-Diffusor ausgestattet

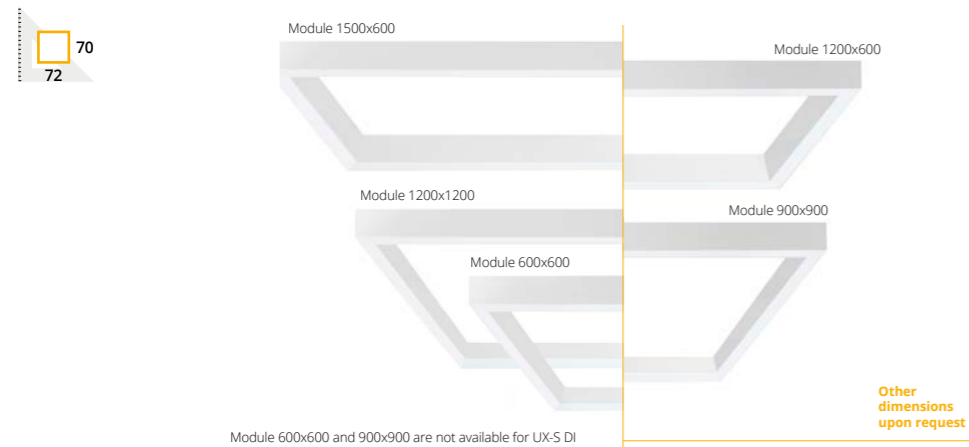

Suspension System:
Cap with wire
Suspension Holder
Cord Suspension,
standard length 1,5 m

*Závěsný systém:
Krytka s káblem
Držák závěsu
Lankové závěsy
standardní délka 1,5 m*

*Aufhängungssystem:
Abdeckung mit Kabel
Halterung für
die Seilaufhängung
Seilaufhängungen
Standardlänge 1,5 m*



Code ordering example **162.63 55.17 40.02 00** (Coridor UX-C | 600x600 | 4x20 W | 8610 lm | 4000 K Ra80 | Satine | FIX)
Code ordering example **161.63 55.17 40.02 00** (Coridor UX-S | 600x600 | 4x20 W | 8610 lm | 4000 K Ra80 | Satine | FIX)



CORIDOR UX-C (ceiling direct) CORIDOR UX-S (suspended direct)

	Product code	Module code	Dimension	Power code	Product Lumen	CCT CRI code	Diffuser	Driver
Coridor UX-C	162.63	55 600x600	650x650 mm	17 4x20 W	8610 lm	30 3000 K Ra 80	02 Satine	00 FIX 01 ADJUST 25 DALI 35 1-10V ¹ 32 DALI TW ^{1,2} 44 SWITCH TW ^{1,2}
Coridor UX-S	161.63	56 900x900	930x930 mm	34 4x25 W	12915 lm 13739 lm	40 4000 K Ra 80		
		57 1200x1200	1210x1210 mm	09 4x35 W	17220 lm 18319 lm			
		63 1200x600	1210x650 mm	32 2x35 W+2x20 W	12915 lm 13739 lm			
		77 1500x600	1490x650 mm	19 2x40 W+2x20 W	14160 lm 15064 lm			
		55 600x600	650x650 mm	17 4x20 W	8929 lm 9499 lm	30 3000 K Ra 80 40 4000 K Ra 80		
		56 900x900	930x930 mm	34 4x25 W	13393 lm 14248 lm			
		57 1200x1200	1210x1210 mm	09 4x35 W	17858 lm 18997 lm			
		63 1200x600	1210x650 mm	32 2x35 W+2x20 W	13393 lm 14248 lm			
		77 1500x600	1490x650 mm	19 2x40 W+2x20 W	14684 lm 15621 lm			

¹ not for 600 | ² not for 900x900, 1500x600

Code ordering example **165.63 55.19 40.02 00** (Coridor UX-S DI | 600x600 | 4x20 W+2x20 W | 12915 lm | 4000 K Ra80 | Satine | FIX)



CORIDOR UX-S DI (suspended direct / indirect)

	Product code	Module code	Dimension	Power code	Product Lumen	CCT CRI code	Diffuser	Driver
Coridor UX-S DI	165.63	57 1200x1200	1210x1200 mm	10 4x35+2x20 W	21525 lm 22899 lm	30 3000 K Ra 80 40 4000 K Ra 80	02 Satine	00 FIX 01 ADJUST 25 DALI 35 1-10V 32 DALI TW ¹ 44 SWITCH TW ¹
		63 1200x600	1210x650 mm	09 2x35+2x20+2x20 W	16183 lm 17216 lm			
		77 1500x600	1490x650 mm	16 2x40+2x20+2x20 W	19372 lm 20609 lm			
		57 1200x1200	1210x1210 mm	10 4x35+2x20 W	22322 lm 23747 lm	30 3000 K Ra 80 40 4000 K Ra 80	03 Microprism	
		63 1200x600	1210x650 mm	09 2x35+2x20+2x20 W	16782 lm 17853 lm			
		77 1500x600	1490x650 mm	16 2x40+2x20+2x20 W	20090 lm 21372 lm			

¹ not for 1500x600

For a more detailed technical specification and the full list of all variations please see page 126.
The luminaires are available in 24 colours from RAL colour chart; other RAL colours are available upon request.