


# Multiline S-S



Suspended luminaire with direct light distribution; the optical system is equipped with SATINE diffuser as a standard

Závěsné svítidlo s přímým vyzařováním; optický systém standardně vybaven difuzorem SATINE


Hängeleuchte mit direkter Lichtabgabe; der optische Teil ist standardmäßig mit einem SATINE-Diffusor ausgestattet

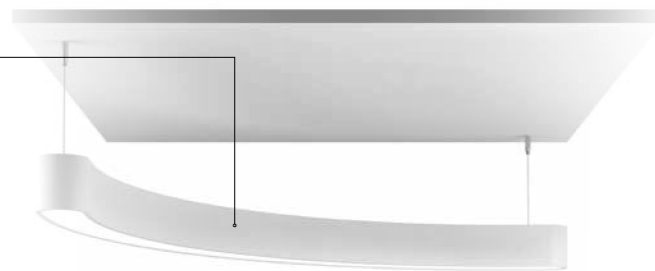

Suspension System:  
Cap with wire ø 81, 101, 135 mm  
Suspension Holder  
Cord Suspension,  
standard length 1.5 m

Závěsný systém:  
Krytka s káblem ø 81, 101, 135 mm  
Držák závěsu  
Lankové závěsy  
standardní délka 1,5 m

Aufhängungssystem:  
Abdeckung mit Kabel ø 81, 01,135 mm  
Halterung für die Seilaufhängung  
Seilaufhängungen Standardlänge 1,5 m

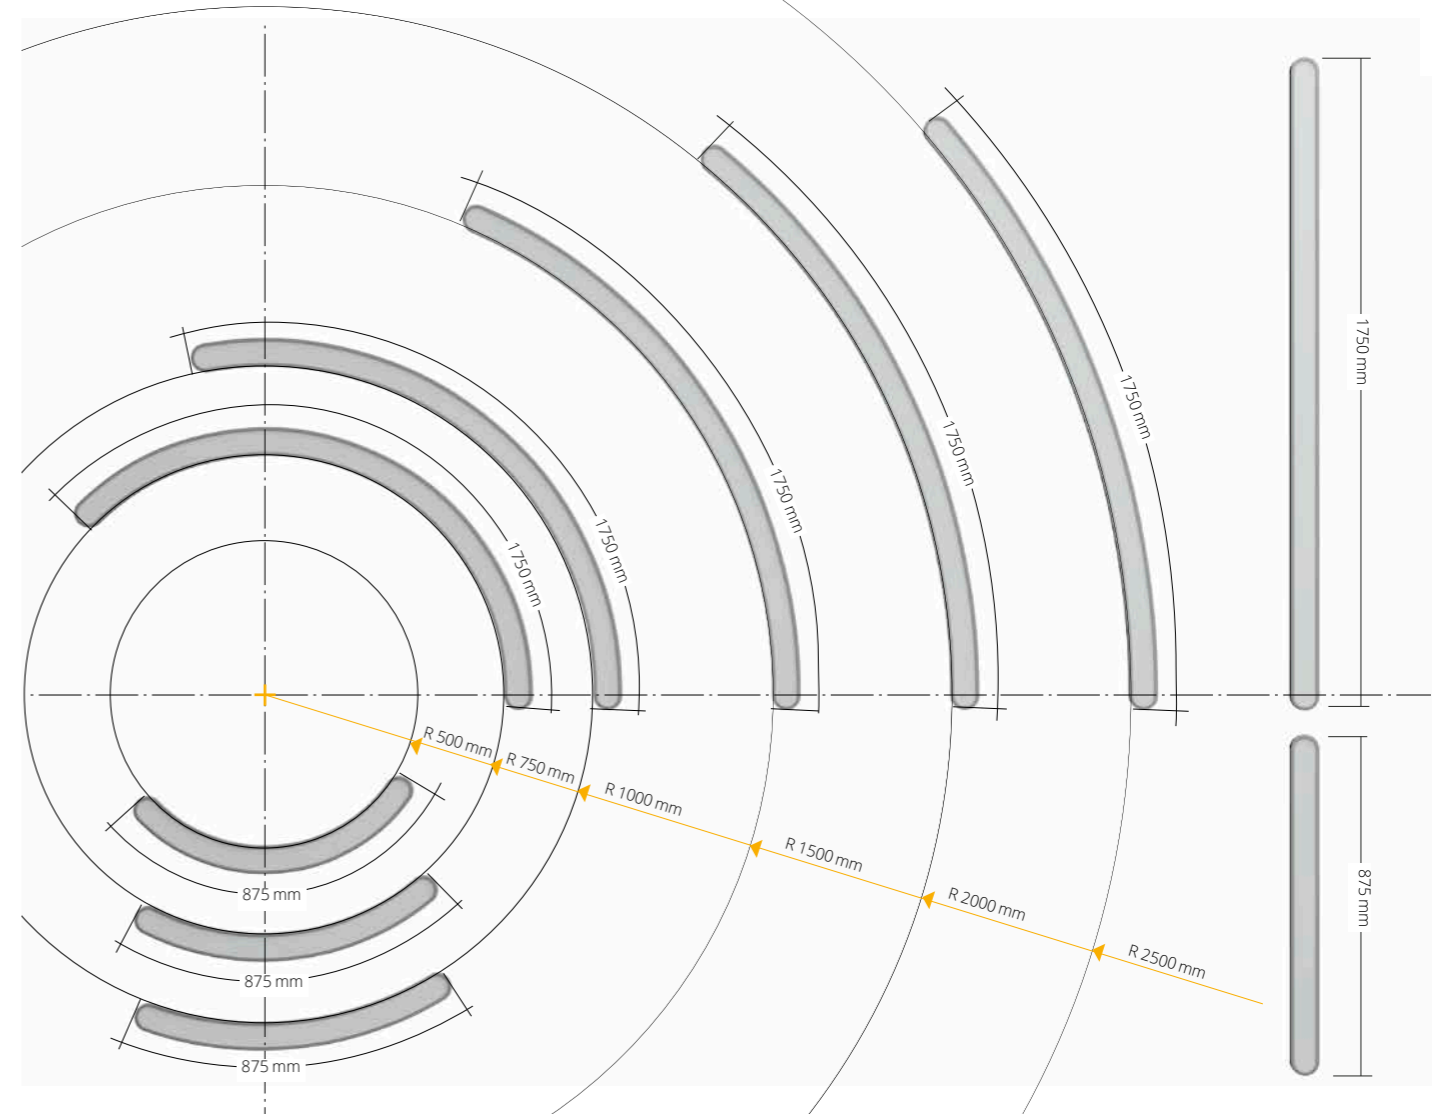

Code ordering example **100.17 | 14.02 | 30.02 | 01** (Multiline 111 S-S | 875 | 25 W | 1993 lm | 3000 K Ra80 | Satine | ADJUST)

## MULTILINE 80 S-S (suspended direct) MULTILINE 111 S-S (suspended direct)

	Product code	Module code	Power code	Product Lumen	CCT   CRI code	Diffuser	Driver
<b>Multiline 80 S-S</b>	<b>108.17</b>	<b>14</b> 875	<b>02</b> 25 W	1993 lm	<b>30</b> 3000 K   Ra 80	<b>02</b> Satine	<b>00</b> FIX <b>01</b> ADJUST <b>25</b> DALI <b>35</b> 1-10V <b>32</b> DALI TW <b>44</b> SWITCH TW
<b>Multiline 111 S-S</b>	<b>100.17</b>	<b>80</b> 875 R500	<b>02</b> 25 W	1993 lm	<b>40</b> 4000 K   Ra 80		
		<b>81</b> 875 R700	<b>02</b> 25 W	1993 lm			
		<b>83</b> 875 R1000	<b>02</b> 25 W	1993 lm			
		<b>31</b> 1750	<b>05</b> 50 W	3986 lm			
		<b>82</b> 1750 R750	<b>05</b> 50 W	3986 lm			
		<b>84</b> 1750 R1000	<b>05</b> 50 W	3986 lm			
		<b>85</b> 1750 R1500	<b>05</b> 50 W	3986 lm			
		<b>86</b> 1750 R2000	<b>05</b> 50 W	3986 lm			
		<b>87</b> 1750 R2500	<b>05</b> 50 W	3986 lm			

For a more detailed technical specification and the full list of all variations please see page 396.  
The luminaires are available in 24 colours from RAL colour chart; other RAL colours are available upon request.