



TRE Rohrbach AG
Beleuchtungen

tre.ch | +41 (0) 44 853 43 53



Büro & Showroom

TRE Rohrbach AG
Beleuchtungen
Gewerbstrasse 11
CH 8162 Steinmaur
T +41 (0) 44 853 43 53
info@tre.ch
www.tre.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr

Impressum

Handelsregister Nummer:
CH-020.2.902.975-7
Mwst. Nummer:
CHE-106.623.298 MWST
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Revisionsstelle:
PEKU Treuhand KIG

Bankverbindungen

CHF IBAN:
CH43 0900 0000 8000 9644 4
EUR IBAN:
CH43 0900 0000 9136 0250 5
WIR IBAN:
CH61 0839 1014 3526 7000 0





Willkommen bei TRE Rohrbach AG, wo wir jede Herausforderung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, um LED-Beleuchtungen einfach, schön und nachhaltig zu gestalten.

Unser Fokus liegt auf massgeschneidertem Licht, das den individuellen Bedürfnissen entspricht. Gleichzeitig bieten wir eine breite Palette hochwertiger LED-Standardprodukte an.

Seit 1990 setzen wir Massstäbe auf dem Markt und verfolgen unaufhörlich Innovation und Perfektion. Bei jeder Aktion spüren Sie unsere grenzenlose Leidenschaft für Licht.

Wir bieten professionelles Licht in:

- Büro und Verwaltung
- Gesundheit und Pflege
- Hotel und Restaurant
- Industrie und Gewerbe
- Kunst und Architektur
- Parkhaus und Parkplatz
- Schule und Bildung
- Shop und Handel
- Sport und Freizeit
- Wege und Plätze
- Wohnen

Standardprodukte

Über 2000 ausgewählte
LED- Standardprodukte
im Onlineshop



Licht nach Mass

Wir produzieren
massgeschneiderte LED-
Profile nach Kundenwunsch



Lichtsanierung

Wir bringen alte
Beleuchtungsanlagen auf den
neusten Stand der Technik



Lichtprojekte







In unserem Netzwerk
finden wir stets die
perfekte Leuchte








Unser Lagerprogramm

Deckenleuchten  12	SLICE ECO  12	SPACE  12	ALPHA  13	OMEGA  13	SIMPLE EVO  14	DUSTER PRO  14
CLASSICA SWITCH  15	FLAT 24 CCT  15	SAVE INDUSTRIE  16	CATANIA V2 4050  17	TINY  18	KLIP ON  18	ZETA  19
FORCE  19	Einbauleuchten  20	FIX  20	ONE LUX  20	TOPLED PRO  21	ONE 360  22	ROBO  23
ROBO 68  23	SHIFT  24	SHIFT PIR  25	SYNO MULTI  26	SYNO UNIVERSAL  26	ATHENA PRO 620  27	ATHENA PRO 1195  27
Pendelleuchten  17	CATANIA V2 4050  17	HBAY PRO  19	Wandleuchten  28	KAMOON  28	JILL  28	KIMI EVO  29
NOE  29	SHADOW  30	CUBE  30	Wandeinbauleuchten  32	WALK R  32	WALK S  32	LIO  33

Bodenleuchten  34	GARDEN GROUND 65  34	GARDEN GROUND 78  35	GARDEN GROUND 110  35	Aussenleuchten  36	NEVIO ROUND  36	NEVIO SQUARE  36
GARDEN SPOT 44  37	Strahler & Schienen  38	GLOBAL TRACK BASE  38	DAYLIGHT MINI SPOT  40	DAYLIGHT ZOOM  40	DAYLIGHT MINI PL  41	GLOBAL TRACK PRO  42
FOX  44	HERO  44	TRACKLINE II  45	NEXO  45	Lichtsysteme  46	PRESTIGE  46	Notleuchten  48
EMERGENCY SWING  48	EMERGENCY ALL  48	NOT A1  49	Aluprofile  50	CATANIA V2 4050  50	DOLINO MINI  50	LIANO MIDI  50
DOLINO FLACH  51	LIANO  51	ANGOLO 2020  51	DOLINO DUO  52	DOLINO MURO  52	DOLINO LAMINATO  52	CATANIA 4030 T  53
LED Strips  54	LED STRIP COB V2  55	LED EASY  55	Leuchtmittel  56	SAVE PRO II  56	SAVE ROUND II  57	



SLICE ECO

LED Wand- Deckenleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 85
110lm/W

30 000
Stunden
L70 B50

3 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Diffusor
Opal



Inkl.
Intern



UGR
<28

Ta
0...+30°C
-20...+30°C

IP54
IK06



E



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
CLSE220-8P3-2-D	②	220x48mm	12W	3000/4000/6000°K	1320lm	85	120°	IP54		69.00
CLSE220-8P3-2-S	②	220x48mm	12W	3000/4000/6000°K	1320lm	85	120°	IP54		89.00
CLSE280-8P3-2-D	②	280x48mm	18W	3000/4000/6000°K	1980lm	85	120°	IP54		89.00
CLSE280-8P3-2-S	②	280x48mm	18W	3000/4000/6000°K	1980lm	85	120°	IP54		115.00
CLSE280-8P3-2-N	②	280x48mm	18W	3000/4000/6000°K	1980lm	85	120°	IP54		129.00
CLSE330-8P3-2-D	②	330x48mm	25W	3000/4000/6000°K	2750lm	85	120°	IP54		98.00
CLSE330-8P3-2-S	②	330x48mm	25W	3000/4000/6000°K	2750lm	85	120°	IP54		125.00
CLSE330-8P3-2-N	②	330x48mm	25W	3000/4000/6000°K	2750lm	85	120°	IP54		145.00
CLSEZ-01	②	SLICE ECO, Infrarot Remote Controller, für HF-Sensoreinstellungen								16.00



SPACE

LED Wand- Deckenleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
110lm/W

50 000
Stunden
L90 B10

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Diffusor
Opal



Inkl.
Intern



UGR
<27

Ta
-20...+40°C

IP20
IK06



E





Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-171-8P3-120-2D	②	235x41mm	16W	2700/3200/4000°K	1710lm	80	120°	IP20		69.00
AD-171-8P3-120-2S	②	235x41mm	10-16W	2700/3200/4000°K	1710lm	80	120°	IP20		98.00
AD-172-8P3-120-2D	②	300x44mm	22W	2700/3200/4000°K	2490lm	80	120°	IP20		98.00
AD-172-8P3-120-1D	①	300x44mm	22W	2700/3200/4000°K	2490lm	80	120°	IP20		98.00
AD-172-8P3-120-2S	②	300x44mm	16-22W	2700/3200/4000°K	2670lm	80	120°	IP20		105.00
AD-171-001	②	SPACE, Ø235, Einbaubügel, für Lochausschnitt 65-205mm								5.00
AD-172-001	②	SPACE, Ø300, Einbaubügel, für Lochausschnitt 120-260mm								5.00




ALPHA / OMEGA

LED Wand- Deckenleuchten System

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 120lm/W	100 000 Stunden L80 B10	5 Jahre Garantie	Gehäuse Kunststoff	Diffusor Opal	Inkl. Intern	UGR <19 <21	Ta -10...+40°C	IP44/54 IK08/10	
-----------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------	--



E

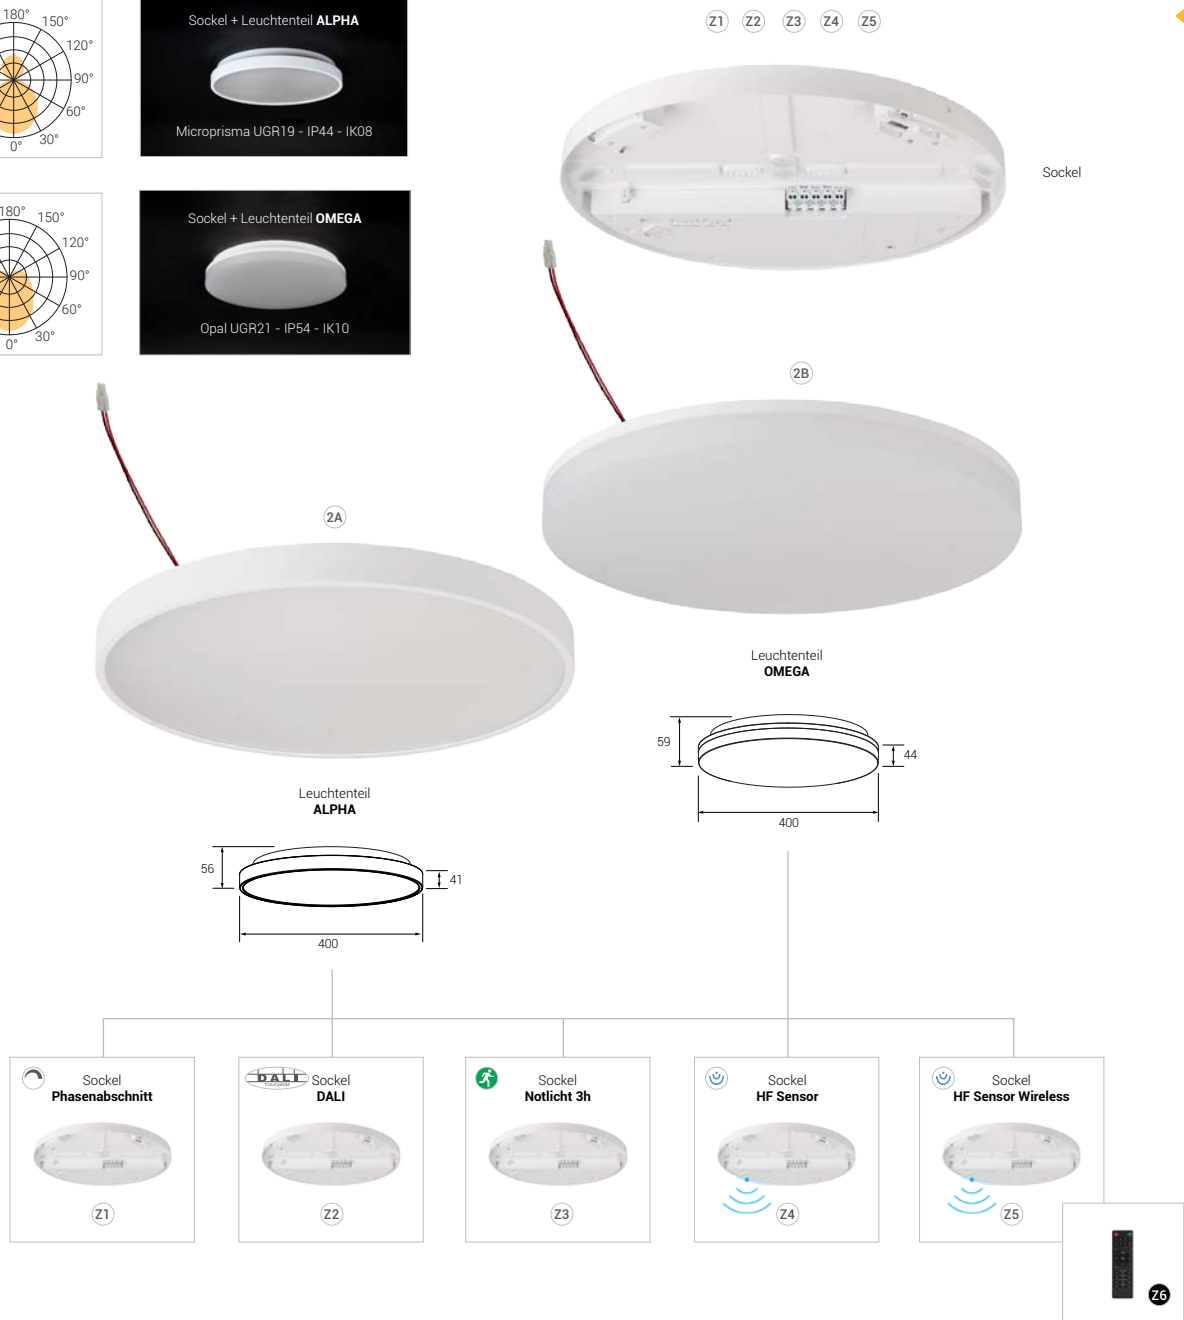

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-283-8P2-335-2	(2A)	400x56mm	21/30W	3000/4000°K	2520/3600lm	80	110°	IP44		95.00
AD-283-8P2-116-2	(2B)	400x59mm	21/30W	3000/4000°K	2520/3600lm	80	120°	IP54		120.00
AD-283-2D	(Z1)		Socket Phasenabschnitt							40.00
AD-283-2DA	(Z2)		Socket DALI							65.00
AD-283-2N	(Z3)		Socket Notlicht 3h							95.00
AD-283-2S	(Z4)		Socket HF Sensor							55.00
AD-283-2SW	(Z5)		Socket HF Sensor Wireless							95.00
AD-28Z-001	(Z6)		Fernbedienung zu Socket HF Sensor Wireless							20.00



SIMPLE EVO

LED Balkenleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
125lm/W

50 000
Stunden
L80 B10

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Opal


Inkl.
Intern



UGR
<23


Ta
0...+40°C
-15...+40°C

IP20



Weiss

2



E

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-201-8P3-120-2	2	1200x55x59mm	22-39W	3000/4000/5000°K	2750-4800lm	80	120°	IP20	☰	79.00
AD-201-8P3-120-2N	2	1200x55x59mm	22-39W	3000/4000/5000°K	2750-4800lm	80	120°	IP20	☰	149.00
AD-201-8P3-120-2S	2	1200x55x59mm	22-39W	3000/4000/5000°K	2750-4800lm	80	120°	IP20	☰	119.00
AD-202-8P3-120-2	2	1500x55x59mm	30-55W	3000/4000/5000°K	3750-6850lm	80	120°	IP20	☰	89.00
AD-202-8P3-120-2N	2	1500x55x59mm	30-55W	3000/4000/5000°K	3750-6850lm	80	120°	IP20	☰	169.00



DUSTER PRO

LED Feuchtraumleuchte

230V
50/60Hz

LED
CRI 80
160lm/W

50 000
Stunden
L80 B20

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Diffusor
Opal


Inkl.
Intern




UGR
<22

Ta
-10...+30°C

IP66
IK08



5



C



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-041-8P3-160-5	5	1200x77x75mm	21-40W	3000/3500/4000°K	3360-6400lm	80	160°	IP66	☰	109.00
AD-041-8P3-160-5N	5	1200x77x75mm	21-40W	3000/3500/4000°K	3360-6400lm	80	160°	IP66	☰	249.00
AD-042-8P3-160-5	5	1500x77x75mm	28-50W	3000/3500/4000°K	4480-8000lm	80	160°	IP66	☰	129.00
AD-042-8P3-160-5N	5	1500x77x75mm	28-50W	3000/3500/4000°K	4480-8000lm	80	160°	IP66	☰	269.00
AD-04Z-001	2	DUSTER, HF Sensor Kit (kann einfach nachträglich in die Leuchte integriert werden)								49.00



CLASSICA SWITCH

LED Unterschrankleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 133lm/W	50 000 Stunden L70 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Diffusor Opal	Inkl. Intern		UGR <23	Ta -20...+45°C	IP20	
-----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



E



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AW-071-8P3-110-2	②	450x71x39mm	6W	3000/4000/5700°K	800lm	80	110°	IP20	Schalter	49.00
AW-072-8P3-110-2	②	800x71x39mm	12W	3000/4000/5700°K	1600lm	80	110°	IP20	Schalter	69.00
AW-073-8P3-110-2	②	1100x71x39mm	16W	3000/4000/5700°K	2100lm	80	110°	IP20	Schalter	89.00



FLAT 24 CCT

LED Unterschrankleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 95lm/W	40 000 Stunden L70 B50	3 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Diffusor Opal	Inkl. Intern		UGR <23	Ta -10...+40°C	IP20	
-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--

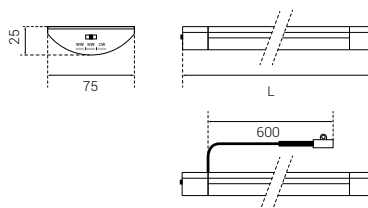

F

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-181-8P3-120-5	② ⑤	600x75x25mm	18W	3000/4000/5000°K	1700lm	80	120°	IP20		43.00
AD-182-8P3-120-5	② ⑤	900x75x25mm	27W	3000/4000/5000°K	2300lm	80	120°	IP20		58.00
AD-183-8P3-120-5	② ⑤	1200x75x25mm	36W	3000/4000/5000°K	3400lm	80	120°	IP20		73.00



SAVE INDUSTRIE

LED Sanierungs- Lichtmodul

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
150lm/W

50 000
Stunden
L80 B20

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Opal
Linse



Inkl.
Intern



UGR
<23
<19

Ta
-20...+35°C

IP20

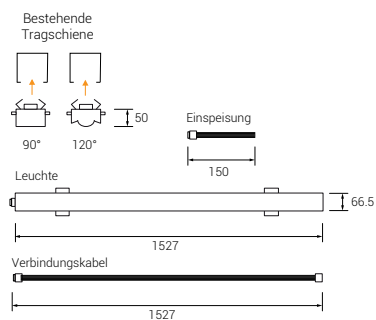

D

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
SI75-8P3-120-DA	②	1527x66.6x50mm	25-75W	3000/4000/5000°K	3700-11500lm	80	120°	IP20		198.00
SI75-8P3-090-DA	②	1527x66.6x50mm	25-75W	3000/4000/5000°K	3100-9500lm	80	90°	IP20		219.00
SI20-000-001	①	SAVE INDUSTRIE, Einspeisung 150mm, 7x2.5mm², mit Stecker & Schnellklemmen								15.00
SI20-000-002	②	SAVE INDUSTRIE, Verbindungskabel 1527mm, 7x2.5mm², mit Stecker & Buchse								39.00





CATANIA V2 4050

LED Anbau- Pendelleuchte
LED Lichtband

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 90
110lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Opal flach
Opal hoch







Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-10...+30°C

IP20

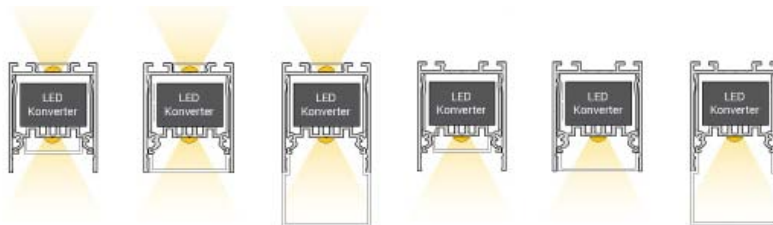



TINY

LED Deckenleuchte

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
90 lm/W

50 000
Stunden
L80 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Reflektor


Inkl.
Intern



UGR
<19

Ta
-10...+30°C

IP20




schwarz weiss



1

2



F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-121-930-038-1	1	75x95mm	8W	3000°K	720lm	90	38°	IP20		86.00
AD-121-930-038-2	2	75x95mm	8W	3000°K	720lm	90	38°	IP20		86.00



KLIP ON

LED Deckenleuchte

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
70 lm/W

50 000
Stunden
L80 B20

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Reflektor


Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-10...+30°C

IP20




schwarz weiss



1

2



F




Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-081-930-030-1D	1	77x99mm	11W	3000°K	770lm	90	30°	IP20		196.00
AD-081-930-030-2D	2	77x99mm	11W	3000°K	770lm	90	30°	IP20		196.00



ZETA

LED Deckenleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 90 90 lm/W	50 000 Stunden L80 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Diffusor Prismatisch	Inkl. Intern		UGR <19	Ta -10...+30°C	IP20	
-----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



F



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung		Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-163-9P3-110-1D	①	140x70mm	9-15W		3000/3500/4000°K	770-1350lm	90	110°	IP20		134.00
AD-163-9P3-110-2D	②	140x70mm	9-15W		3000/3500/4000°K	770-1350lm	90	110°	IP20		134.00



HBAY PRO

LED Pendelleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 180lm/W	100 000 Stunden L80 B20	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Linse	Inkl. Intern		UGR <23	Ta -40...+50°C	IP65	
-----------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



C

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe		Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AD-341-8P3-1	1	330x175mm	100-200W		3000/4000/5000°K	36000lm	80	60/90/110°	IP65		279.00
AD-342-001	Z1	Anbaubügel									49.00
AD-342-002	Z2	PC Reflektor									119.00
AD-342-003	Z3	Alu Reflektor									99.00
AD-342-004	Z4	PIR Sensor							IP65		59.00
AD-342-005	Z5	Remote zu PIR Sensor							IP20		99.00
AD-342-006	Z6	Konverter DALI auf 0-10V							IP67		75.00



FIX

LED Einbauspot Komplettset

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
100lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

3 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Linse




Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-20...+40°C

IP54

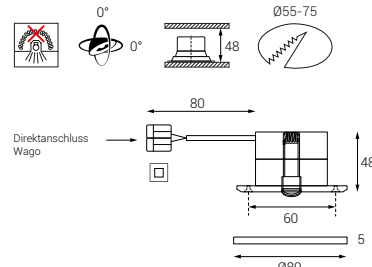

F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ED-151-930-036-2D	2	80x48mm	6W	3000°K	600lm	90	36°	IP54		49.00
ED-15Z-002	Z	80x5mm								7.00



ONE LUX

LED Einbauspot Komplettset

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 90
109lm/W

100 000
Stunden
L80 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Linse




Inkl.
Extern



UGR
<23

Ta
-20...+40°C

IP44

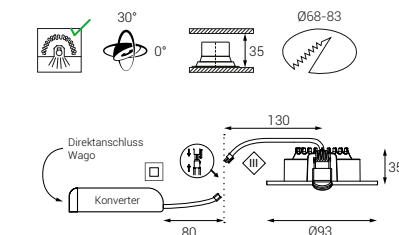

E



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
DLLO-A-930-44-2	2	93x35mm	6W	3000°K	725lm	90	36°	IP44		59.00



TOPLED PRO

LED Einbauspot Komplettsset

230V 50/60Hz	LED COB CRI 92 90lm/W	50 000 Stunden L70 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Inkl. Extern		UGR <22	Ta -20...+45°C	IP44	
------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	--	-------------------	--------------------------	-------------	--

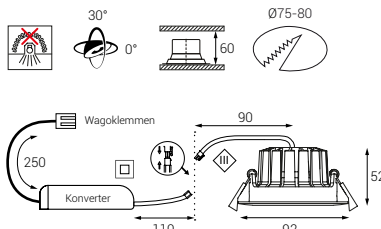

F



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
DLTL-A-930-44-1M	1	92x52mm	11W	3000°K	900lm	92	38°	IP44		76.00
DLTL-A-927-44-2	2	92x52mm	11W	2700°K	820lm	92	38°	IP44		76.00
DLTL-B-930-44-2	2	92x52mm	10W	3000°K	900lm	92	38°	IP44		76.00
DLTL-A-940-44-2	2	92x52mm	11W	4000°K	980lm	92	38°	IP44		76.00
DLTL-A-930-44-3	3	92x52mm	11W	3000°K	900lm	92	38°	IP44		76.00
DLTL-A-930-44-8B	8	92x52mm	11W	3000°K	900lm	92	38°	IP44		76.00





ONE 360

LED Einbauspot Komplettset

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
89lm/W

50 000
Stunden
L80 B10

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium




Optik
Reflektor

Inkl.
Extern

UGR
<22




Ta
-20...+45°C

IP44

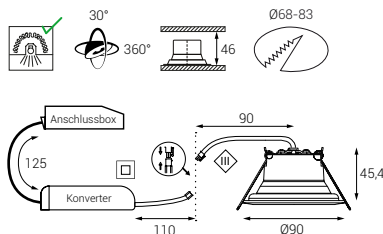

F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
DL03-A-930-44-1	1	90x46mm	8W	3000°K	630lm	90	36°	IP44		75.00
DL03-A-930-44-2	2	90x46mm	8W	3000°K	630lm	90	36°	IP44		75.00
DL03-A-930-44-5	5	90x46mm	8W	3000°K	630lm	90	36°	IP44		75.00



Artikelnummer	Farbe	Masse	für Ausschnitt	Kompatibel mit	Listenpreis
DL03S-Z-001	Z1	Ø134xH2mm	Ø83-110mm	ONE 360 / ONE SOFT	25.00
DL03S-Z-002	Z2	Ø134xH2mm	Ø83-110mm	ONE 360 / ONE SOFT	25.00
DL03S-Z-003	Z3	110x100xH2mm	Ø83-100mm	ONE 360 / ONE SOFT	35.00
DL03S-Z-004	Z4	110x100xH2mm	Ø83-100mm	ONE 360 / ONE SOFT	35.00



ROBO

Einbauring für Leuchtmittel Ø50mm

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium



Montage
Blattfedern

Verschluss
Bayonett



Ta
-20...+40°C

IP20

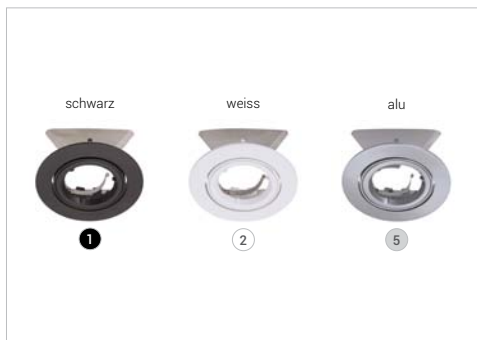

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Ø Ausschnitt	Schwenkbar	Drehbar	IP	Listenpreis
1019-1M-B	1	94x33mm	80mm	30°	0°	IP20	15.00
1019-2M-B	2	94x33mm	80mm	30°	0°	IP20	15.00
1019-5-B	5	94x33mm	80mm	30°	0°	IP20	16.00



ROBO 68

Einbauring für Leuchtmittel Ø50mm

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium


Montage
Blattfedern

Verschluss
Klick



Ta
-20...+40°C

IP20






Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Ø Ausschnitt	Schwenkbar	Drehbar	IP	Listenpreis
1020-1M-B	1	82x33mm	68mm	30°	0°	IP20	14.50
1020-2M-B	2	82x33mm	68mm	30°	0°	IP20	14.50
1020-5-B	5	82x33mm	68mm	30°	0°	IP20	14.50



SHIFT 190

LED Downlight

300mA	LED SMD CRI 80 145lm/W	100 000 Stunden L90 B10	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Exkl. Extern		UGR <19	Ta -20...+40°C	IP54	
-------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--

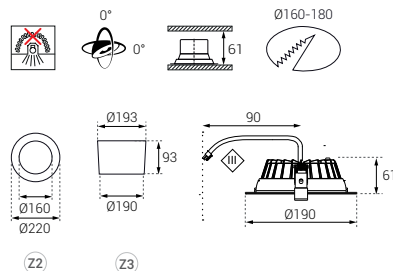




Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ED-051-8P2-060-1	1	190x61mm	13W	3000/4000°K	1900lm	80	60°	IP54		69.00
ED-051-8P2-060-2	2	190x61mm	13W	3000/4000°K	1900lm	80	60°	IP54		69.00
BG-051-001	Z1	Konverter 300mA	13W					IP20		29.00
BG-051-002	Z1	Konverter 300mA	13W					IP20		59.00
ED-051-001	Z2	Zwischenring								14.00
ED-051-002	Z3	Anbauzylinder								49.00



SHIFT 228

LED Downlight

450mA	LED SMD CRI 80 145lm/W	100 000 Stunden L90 B10	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Exkl. Extern		UGR <19	Ta -20...+40°C	IP54	
-------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--

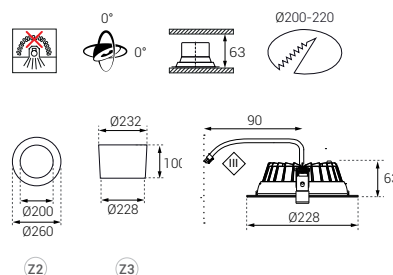

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ED-052-8P2-060-1	1	228x63mm	18W	3000/4000°K	2400lm	80	60°	IP54		85.00
ED-052-8P2-060-2	2	228x63mm	18W	3000/4000°K	2400lm	80	60°	IP54		85.00
BG-052-001	Z1	Konverter 300mA	18W					IP20		29.00
BG-052-002	Z1	Konverter 300mA	18W					IP20		70.00
ED-052-001	Z2	Zwischenring								12.00
ED-052-002	Z3	Anbauzylinder								56.00



SHIFT PIR

LED Downlight Komplettsset

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
145lm/W

100 000
Stunden
L90 B10

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium



Optik
Reflektor

Exkl.
Extern

UGR
<19

Ta
-20...+40°C

IP54

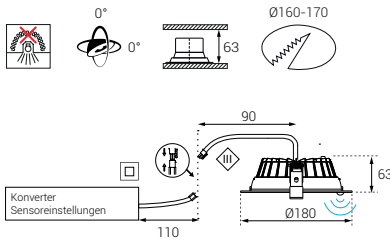

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ED-051-8P2-060-2S	2	180x63mm	13W	3000/4000°K	1900lm	80	60°	IP54		110.00





SYNO MULTI

LED Downlight Komplettsset

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
100lm/W

40 000
Stunden
L70 B50

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Opal




Inkl.
Extern



UGR
<23

Ta
-20...+40°C

IP54

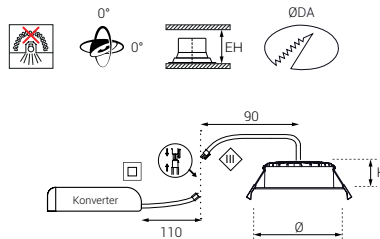

F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	ØDA	EH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
DL145-B-8P3-2-D	②	145x45mm	120-135mm	45mm	15W	3000-5700°K	1430lm	80	90°	IP54		99.00
DL190-B-8P3-2-D	②	190x90mm	160-180mm	45mm	18W	3000-5700°K	1800lm	80	90°	IP54		119.00



SYNO UNIVERSAL

LED Downlight Komplettsset

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
118lm/W

40 000
Stunden
L70 B50

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Diffusor
Opal



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-20...+40°C

IP20

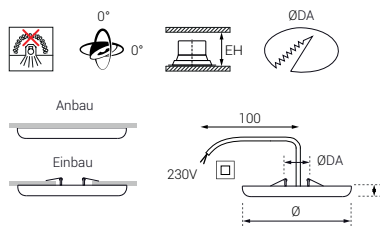

E



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	ØDA	EH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
DL235-B-8P3-2	②	235x16mm	65-205mm	30mm	10-16W	3000-5700°K	1800lm	80	120°	IP20		79.00
DL300-B-8P3-2	②	300x20mm	120-260mm	30mm	16-22W	3000-5700°K	2600lm	80	120°	IP20		99.00



ATHENA PRO 620

LED Panel Komplettsset

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 90 130lm/W	50 000 Stunden L80 B20	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Diffusor Prisma	Inkl. Extern		UGR <16	Ta -20...+40°C	IP44	
-----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



E



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	für Deckentyp	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ED-131-9P3-090-2	2	620x620x34mm	Modul 625	21-40W	3000/3500/4000°K	2730-5200lm	90	90°	IP44		106.00
ED-131-9P3-090-2DA	2	620x620x34mm	Modul 625	40W	3000/3500/4000°K	5200lm	90	90°	IP44		188.00
PHZ-EBR-620x620-2	Z	Einbaurahmen									89.00
ED-061-001	Z	Anbaurahmen									48.00
ED-06Z-001	Z	Springfedernset									10.00
ED-06Z-002	Z	Y-Seilabhängungsset									17.00
ZU-6229101	Z	Notlichtset 3h									161.00



ATHENA PRO 1195

LED Panel Komplettsset

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 90 125lm/W	50 000 Stunden L80 B20	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Diffusor Prisma	Inkl. Extern		UGR <16	Ta -20...+40°C	IP40	
-----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



E

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	für Deckentyp	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ED-132-9P3-090-2	2	1195x295x34mm	Modul 625	21-40W	3000/3500/4000°K	2730-5200lm	90	90°	IP44		111.00
ED-132-9P3-090-2DA	2	1195x295x34mm	Modul 625	40W	3000/3500/4000°K	5200lm	90	90°	IP44		194.00
PHZ-EBR-1195x295-2	Z	Einbaurahmen									89.00
ED-062-001	Z	Anbaurahmen									58.00
ED-06Z-001	Z	Springfedernset									10.00
ED-06Z-002	Z	Y-Seilabhängungsset									17.00
ZU-6229101	Z	Notlichtset 3h									161.00



KAMOON

LED Wandleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
84lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Opal




Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-20...+45°C

IP65
IK08

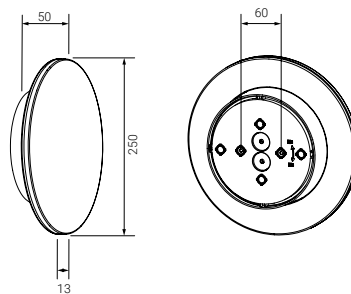

G

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AWL-A-250-8P3-3	3	250x50mm	15W	3000/4000/5700°K	1260lm	80	360°	IP65		189.00



JILL

LED Wandleuchte

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 80
100lm/W

30 000
Stunden
L70 B50

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Klar



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-15...+50°C

IP54



F



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AWL-A-140-3-WW	3	140x127mm	12W	3000°K	1200lm	80	2x40°	IP54		189.00




KIMI EVO

LED Wandleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 70lm/W	50 000 Stunden L70 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Diffusor Opal	Inkl. Intern		UGR <23	Ta -20...+45°C	IP65	
-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



G





Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AWL-A-200-8P3-3	3	200x100x60mm	10W	3000/4000/5700°K	700lm	80	110°	IP65		189.00



NOE

LED Wandleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 96lm/W	50 000 Stunden L70 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Linse	Inkl. Intern		UGR <22	Ta -20...+45°C	IP65	
-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



F



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AWL-A-175-8P3-2	2	175x104x30.5mm	10W	3000/4000/5700°K	960lm	80	2x30°	IP65		159.00
AWL-A-175-8P3-3	3	175x104x30.5mm	10W	3000/4000/5700°K	960lm	80	2x30°	IP65		159.00



SHADOW

LED Wandleuchte

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 80
65lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Klar



Inkl.
Intern




UGR
<22

Ta
-20...+40°C

IP65



G



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AW-081-8P3-120-1D	1	165x130x125mm	10W	2700/3000/4000°K	650lm	80	15-120°	IP65		129.00



CUBE

LED Wandleuchte

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 80
100lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Klar



Inkl.
Intern




UGR
<22

Ta
-20...+40°C


IP65



F



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
AWL-A-100-1-WW	2	100x100x100mm	6W	3000°K	600lm	80	8-80°	IP54		139.00
AWL-A-100-3-WW	3	100x100x100mm	6W	3000°K	600lm	80	8-80°	IP54		139.00

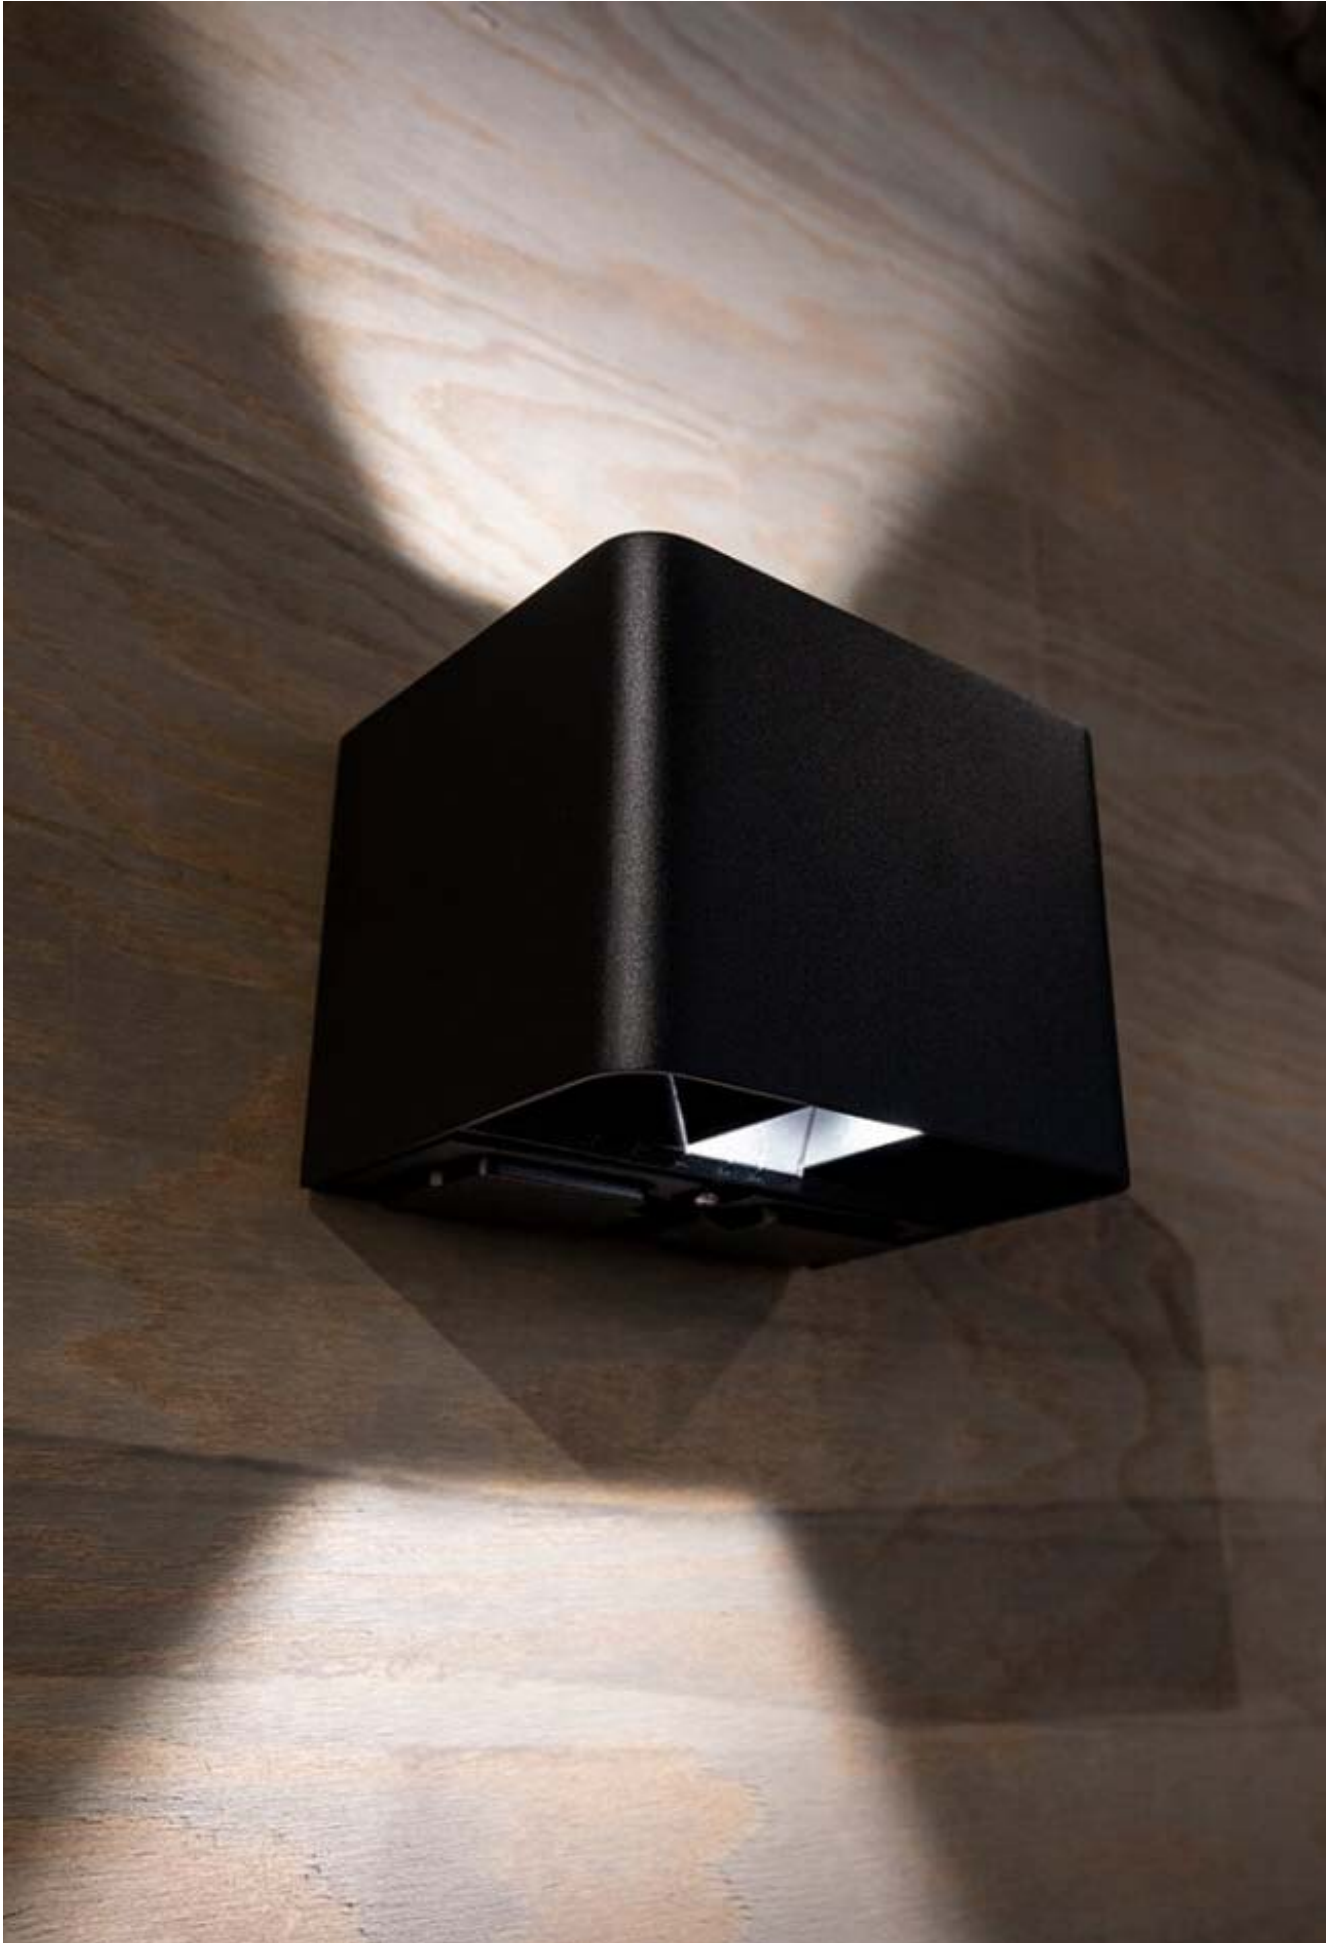



WALK ROUND

LED Wandinbauleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
40lm/W

30 000
Stunden
L80 B20

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
klar


Inkl.
Intern





UGR
<23

Ta
-10...+30°C

IP20



G



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
EW-011-8P3-38-1	1	85x58mm	3W	3000/4000/6000°K	120lm	80	38°	IP20	⏻	48.00
EW-011-8P3-38-2	2	85x58mm	3W	3000/4000/6000°K	120lm	80	38°	IP20	⏻	48.00



WALK SQUARE

LED Wandinbauleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
40lm/W

30 000
Stunden
L80 B20

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
klar


Inkl.
Intern




UGR
<23

Ta
-10...+30°C

IP20



G

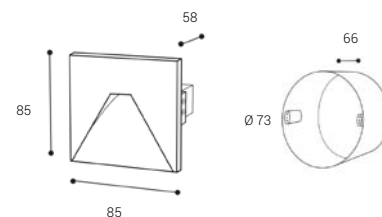





Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
EW-021-8P3-38-1	1	85x85x58mm	3W	3000/4000/6000°K	120lm	80	38°	IP20	⏻	48.00
EW-021-8P3-38-2	2	85x85x58mm	3W	3000/4000/6000°K	120lm	80	38°	IP20	⏻	48.00



LIO

LED Wandeinbauleuchte

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 84lm/W	50 000 Stunden L70 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Opal	Inkl. Intern		UGR <23	Ta -20...+45°C	IP65	
-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------	--	------------	-------------------	------	--



Bei einbau in Betonwand
Aussparung mit Sagexbox
vorbereiten

LxBxT:
266x130x78mm

(nicht im Lieferumfang
enthalten)

F



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
EWL-A-271-830-3	3	271x135x78	10W	3000°K	340lm	80	70°	IP65		189.00






GARDEN GROUND 65

LED Bodeneinbauleuchte

24V

LED COB
CRI 80
78lm/W30 000
Stunden
L70 B503 Jahre
GarantieGehäuse
AluminiumOptik
ReflektorExkl.
ExternUGR
<22Ta
-25...+50°C

IP67



G

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
GG65-A-827-5	5	65x80mm	6W	2700°K	470lm	80	36°	IP67		153.00





GARDEN GROUND 65

LED Bodeneinbauleuchte

230V
50/60HzLED COB
CRI 80
78lm/W30 000
Stunden
L70 B503 Jahre
GarantieGehäuse
AluminiumOptik
ReflektorExkl.
ExternUGR
<22Ta
-25...+50°C

IP67

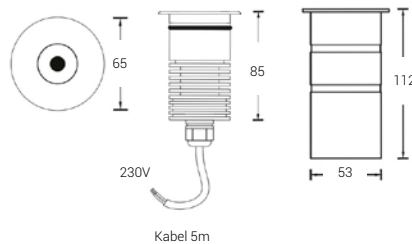

G



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
GG65-B-827-5	5	65x80mm	6W	2700°K	500lm	80	36°	IP67		153.00



GARDEN GROUND 78

LED Bodeneinbauleuchte

24V	LED COB CRI 80 61lm/W	30 000 Stunden L70 B50	3 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Exkl. Extern		UGR <22	Ta -25...+50°C	IP67	
-----	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



G



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
GG78-B-827-5	5	65x80mm	9W	2700°K	550lm	80	40°	IP67		138.00



GARDEN GROUND 110

LED Bodeneinbauleuchte

230V 50/60Hz	LED COB CRI 80 89lm/W	30 000 Stunden L70 B50	3 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Inkl. Intern		UGR <22	Ta -25...+50°C	IP67	
-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--

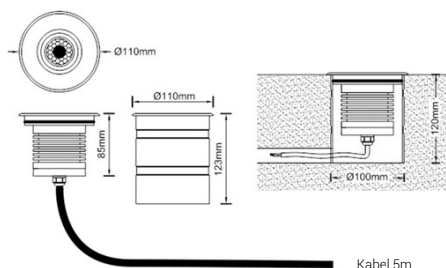

F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
GG110-A-827-5	5	110x85mm	15W	2700°K	1320lm	80	40°	IP67		219.00



NEVIO ROUND

LED Wegleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
100lm/W

30 000
Stunden
L70 B50

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Reflektor



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-15...+50°C

IP65
IK08

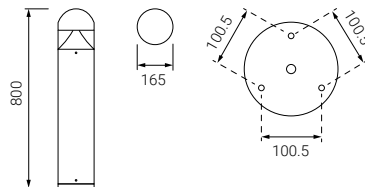

F

Ersatzkopf
komplett



IR-Sensor
eingebaut



Verstärkter
Sockel



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
APL-A-800-3-WW	3	165x800mm	8W	3000°K	800lm	80	360°	IP65	☰	379.00
APL-Z-002	Z1	Ersatzkopf	8W	3000°K	800lm	80	360°	IP65	☰	169.00
ZU-050-001	Z2	IR Sensorkit								229.00
APL-Z-006	Z3	Sockel Edelstahl								198.00



NEVIO SQUARE

LED Wegleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
66lm/W

30 000
Stunden
L70 B50

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Reflektor



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-15...+50°C

IP65
IK08



G

Ersatzkopf
komplett



IR-Sensor
eingebaut



Verstärkter
Sockel





Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
APL-B-800-3-WW	3	150x150x800mm	12W	3000°K	800lm	80	360°	IP65	☰	398.00
APL-Z-102	Z1	Ersatzkopf	12W	3000°K	800lm	80	360°	IP65	☰	175.00
ZU-050-001	Z2	IR Sensorkit								229.00
APL-Z-006	Z3	Sockel Edelstahl								198.00



GARDEN SPOT 44

LED Strahler

24V	LED COB CRI 80 70lm/W	30 000 Stunden L70 B50	3 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Exkl. Extern		UGR <22	Ta -20...+40°C	IP67	
-----	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



G




Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
GS44-B-827-1	1	44x90mm	8W	2700°K	560lm	80	38°	IP67		159.00



GARDEN SPOT 44

LED Strahler

230V 50/60Hz	LED COB CRI 80 70lm/W	30 000 Stunden L70 B50	3 Jahre Garantie	Gehäuse Aluminium	Optik Reflektor	Inkl. Intern		UGR <22	Ta -20...+35°C	IP67	
-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------	--	------------	-------------------	------	--



G

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
GS44-A-827-1	1	44x90mm	8W	2700°K	560lm	80	36°	IP67		149.00



GLOBAL TRACK BASE 1-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz



2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium



Ta
-20...+45°C

IP20

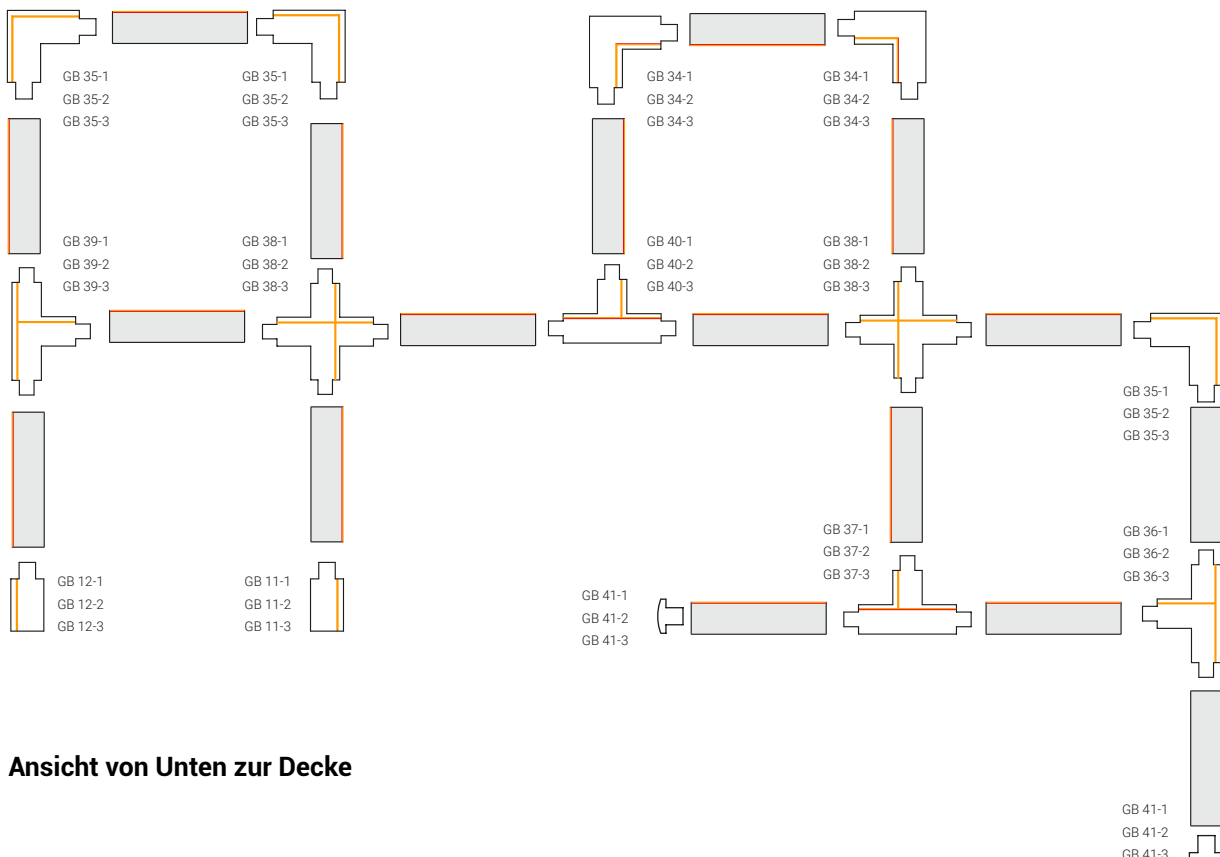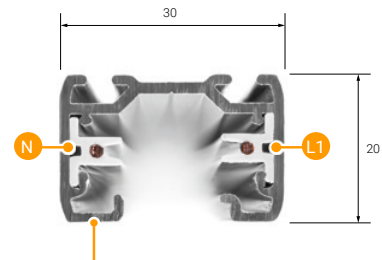

Ansicht von Unten zur Decke

Artikelnummer	Farbe	Bild	Bezeichnung	Masse	Listenpreis
GB2100-2	1	A	GLOBAL Track Base, 1-Phasen Stromschiene, Aufbau	1000mm	36.00
GB2100-3	2	A	GLOBAL Track Base, 1-Phasen Stromschiene, Aufbau	1000mm	36.00
GB2200-2	1	A	GLOBAL Track Base, 1-Phasen Stromschiene, Aufbau	2000mm	72.00
GB2200-3	2	A	GLOBAL Track Base, 1-Phasen Stromschiene, Aufbau	2000mm	72.00
GB2300-2	1	A	GLOBAL Track Base, 1-Phasen Stromschiene, Aufbau	3000mm	108.00
GB2300-3	2	A	GLOBAL Track Base, 1-Phasen Stromschiene, Aufbau	3000mm	108.00
GB11-2	1	D	GLOBAL Track Base, Einspeisung links		11.50
GB11-3	2	D	GLOBAL Track Base, Einspeisung links		11.50
GB12-2	1	D	GLOBAL Track Base, Einspeisung rechts		11.50
GB12-3	2	D	GLOBAL Track Base, Einspeisung rechts		11.50
GB14-2	1	E	GLOBAL Track Base, Mitteleinspeisung		31.00
GB14-3	2	E	GLOBAL Track Base, Mitteleinspeisung		31.00
GB21-2	1	C	GLOBAL Track Base, Innenverbinder		11.00
GB21-3	2	C	GLOBAL Track Base, Innenverbinder		11.00
GB24-2	1	G	GLOBAL Track Base, Winkelverbinder verstellbar		35.00
GB24-3	2	G	GLOBAL Track Base, Winkelverbinder verstellbar		35.00
GB34-2	1	F	GLOBAL Track Base, Winkelverbinder links		31.00
GB34-3	2	F	GLOBAL Track Base, Winkelverbinder links		31.00
GB35-2	1	F	GLOBAL Track Base, Winkelverbinder rechts		31.00
GB35-3	2	F	GLOBAL Track Base, Winkelverbinder rechts		31.00
GB36-2	1	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB36-3	2	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB37-2	1	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB37-3	2	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB38-2	1	I	GLOBAL Track Base, X-Verbinder		39.00
GB38-3	2	I	GLOBAL Track Base, X-Verbinder		39.00
GB39-2	1	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB39-3	2	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB40-2	1	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB40-3	2	H	GLOBAL Track Base, T-Verbinder		39.00
GB41-2	1	B	GLOBAL Track Base, Endkappe		3.00
GB41-3	2	B	GLOBAL Track Base, Endkappe		3.00
GBS33-9	5	J	GLOBAL Track Base, Deckenhalterung		4.00



DAYLIGHT MINI SPOT

LED Spot
1-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
80lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Reflektor





Inkl.
Intern



UGR
<19

Ta
-20...+35°C

IP20



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
TRL1-S-9DW-1-D	1	50x110mm		2000-3000°K	650lm	90	36°	IP20		119.00
TRL1-S-9DW-2-D	2	50x110mm	10W	2000-3000°K	650lm	90	36°	IP20		119.00
TRL1-Z-011	Z1	Decoring gold	10W							15.00
TRL1-Z-001	Z2	Linse 15°					15°			9.00
TRL1-Z-002	Z2	Linse 24°					24°			9.00



DAYLIGHT ZOOM

LED Spot
1-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
45lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Reflektor



Inkl.
Intern



UGR
<19

Ta
-20...+35°C

IP20



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
TRL1-C-930-0850-1D	1	55x142mm	10W	3000°K	450lm	90	8-50°	IP20		149.00
TRL1-C-930-0850-2D	2	55x142mm	10W	3000°K	450lm	90	8-50°	IP20		149.00



DAYLIGHT MINI PL

LED Pendelleuchte 1-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
80lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium




Optik
Reflektor

Inkl.
Intern

UGR
<19

Ta
-20...+35°C

IP20



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
TRL1-P-9DW-1-D	1	50x300mm	10W	2000-3000°K	650lm	90	36°	IP20		139.00
TRL1-P-9DW-2-D	2	50x300mm	10W	2000-3000°K	650lm	90	36°	IP20		139.00
TRL1-Z-011	Z1	Decoring gold								15.00
TRL1-Z-001	Z2	Linse 15°					15°			9.00
TRL1-Z-002	Z2	Linse 24°					24°			9.00





GLOBAL TRACK PRO

3-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz




2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium



Ta
-20...+45°C

IP20

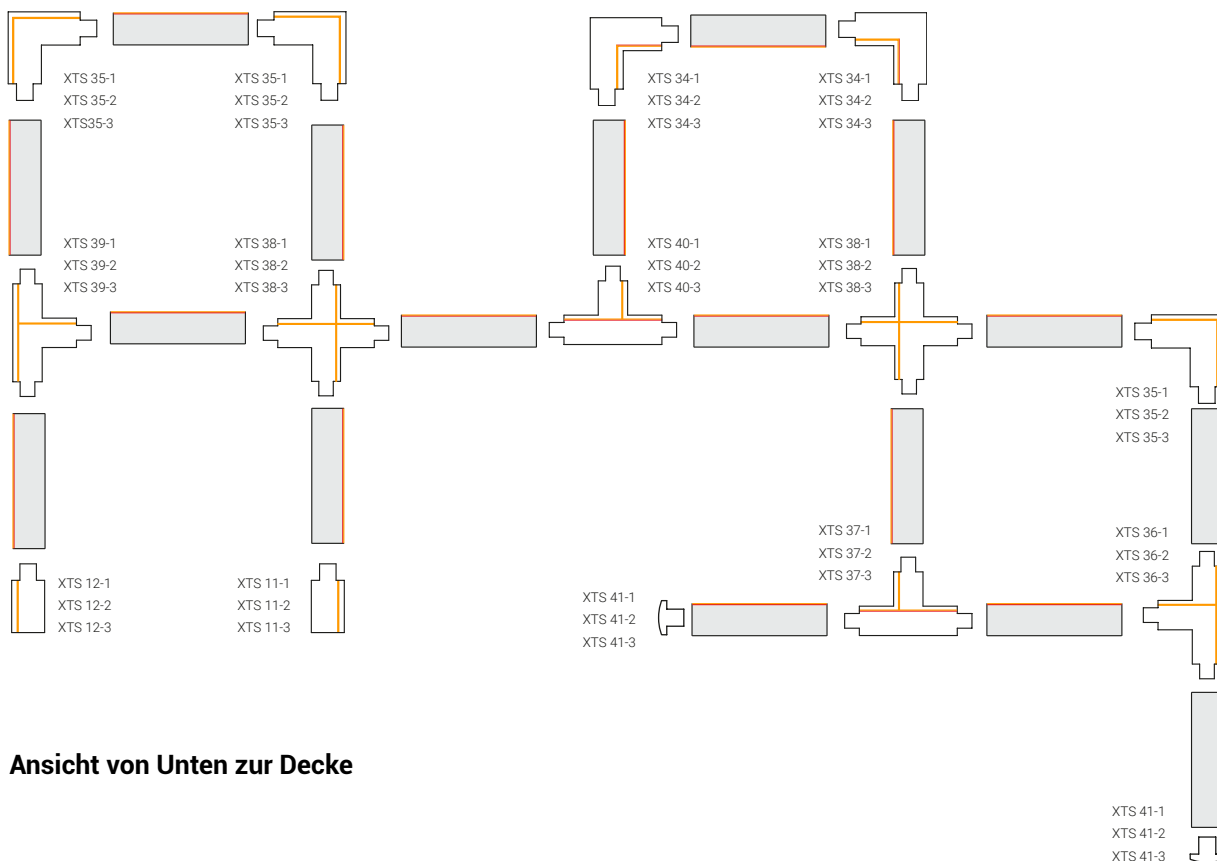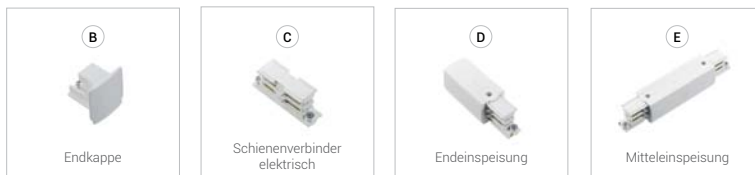

Ansicht von Unten zur Decke

Artikelnummer	Farbe	Bild	Bezeichnung	Masse	Listenpreis
XTS4100-2	1	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	1000mm	43.00
XTS4100-3	2	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	1000mm	43.00
XTS4200-2	1	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	2000mm	89.00
XTS4200-3	2	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	2000mm	89.00
XTS4300-2	1	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	3000mm	137.00
XTS4300-3	2	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	3000mm	137.00
XTS4400-2	1	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	4000mm	197.00
XTS4400-3	2	A	GLOBAL Track Pro, 3-Phasen Stromschiene, Aufbau	4000mm	197.00
GA70-2	1	L	GLOBAL Fix Point für Strahler mit 3ph Adapter, schwarz		59.00
GA70-3	2	L	GLOBAL Fix Point für Strahler mit 3ph Adapter, weiss		55.00
SKB12-2	1	J	GLOBAL Track Pro, Deckenhalterung für 3ph Stromschiene		4.00
SKB12-3	2	J	GLOBAL Track Pro, Deckenhalterung für 3ph Stromschiene		4.00
XTS11-2	1	D	GLOBAL Track Pro, Einspeisung links		16.20
XTS11-3	2	D	GLOBAL Track Pro, Einspeisung links		16.20
XTS12-2	1	D	GLOBAL Track Pro, Einspeisung rechts		16.20
XTS12-3	2	D	GLOBAL Track Pro, Einspeisung rechts		16.20
XTS14-2	1	E	GLOBAL Track Pro, Mitteleinspeisung		55.00
XTS14-3	2	E	GLOBAL Track Pro, Mitteleinspeisung		55.00
XTS21-2	1	C	GLOBAL Track Pro, Innenverbinder		12.50
XTS21-3	2	C	GLOBAL Track Pro, Innenverbinder		12.50
XTS23-2	1	G	GLOBAL Track Pro, Verbinder flexibel		52.00
XTS23-3	2	G	GLOBAL Track Pro, Verbinder flexibel		52.00
XTS24-2	1	F	GLOBAL Track Pro, Verbinder einstellbar		49.00
XTS24-3	2	F	GLOBAL Track Pro, Verbinder einstellbar		49.00
XTS34-2	1	F	GLOBAL Track Pro, Winkelverbinder links		39.00
XTS34-3	2	F	GLOBAL Track Pro, Winkelverbinder links		39.00
XTS35-2	1	F	GLOBAL Track Pro, Winkelverbinder rechts		39.00
XTS35-3	2	F	GLOBAL Track Pro, Winkelverbinder rechts		39.00
XTS36-2	1	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS36-3	2	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS37-2	1	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS37-3	2	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS38-2	1	I	GLOBAL Track Pro, Kreuzverbinder		65.00
XTS38-3	2	I	GLOBAL Track Pro, Kreuzverbinder		65.00
XTS39-2	1	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		48.10
XTS39-3	2	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS40-2	1	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS40-3	2	H	GLOBAL Track Pro, T-Verbinder		46.00
XTS41-2	1	B	GLOBAL Track Pro, Endkappe		3.00
XTS41-3	2	B	GLOBAL Track Pro, Endkappe		3.00
XTSA68/SD-2	1	K	GLOBAL Track Pro, Steckdosenadapter		97.00
XTSA68/SD-3	2	K	GLOBAL Track Pro, Steckdosenadapter		97.00
XTSV12		M	GLOBAL Track Pro, Biegewerkzeug		19.00



FOX

LED Spot 3-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
100lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Reflektor




Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-10...+30°C

IP20



F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ES-123-930-038-1	1	99x98mm	38W	3000°K	4050lm	90	38°	IP20	⏻	89.00
ES-123-930-038-2	2	99x98mm	38W	3000°K	4050lm	90	38°	IP20	⏻	89.00



HERO

LED Spot 3-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED COB
CRI 90
145lm/W

50 000
Stunden
L80 B20

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Optik
Linse



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-10...+30°C

IP20



F

Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ES-141-930-036-1	1	85x100mm	8-28W	3000°K	1160-4060lm	90	36°	IP20	⏻	115.00
ES-141-940-036-1	1	85x100mm	8-28W	4000°K	1160-4060lm	90	36°	IP20	⏻	115.00
ES-141-930-036-2	2	85x100mm	8-28W	3000°K	1160-4060lm	90	36°	IP20	⏻	115.00
ES-141-940-036-2	2	85x100mm	8-28W	4000°K	1160-4060lm	90	36°	IP20	⏻	115.00



TRACKLINE II

LED Leuchte 3-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 90
110lm/W

50 000
Stunden
L80 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Opal




Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
-20...+45°C

IP20

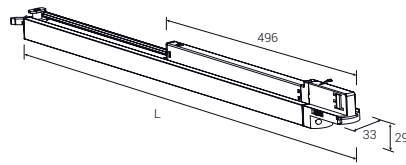

F

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ES-131-9P3-110-1	①	650x33x29mm	16W	3000/3500/4000°K	1760lm	90	110°	IP20		129.00
ES-131-9P3-110-2	②	650x33x29mm	16W	3000/3500/4000°K	1760lm	90	110°	IP20		129.00
ES-132-9P3-110-1	①	1210x33x29mm	30W	3000/3500/4000°K	3300lm	90	110°	IP20		179.00
ES-132-9P3-110-2	②	1210x33x29mm	30W	3000/3500/4000°K	3300lm	90	110°	IP20		179.00



NEXO

LED Leuchte 3-Phasen Stromschiene

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
175lm/W

50 000
Stunden
L80 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Aluminium

Diffusor
Linse



Inkl.
Intern



UGR
<21

Ta
-25...+45°C

IP20



C

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
ES-161-8P3-090-1	①	1206x66x63mm	36-60W	3000/3500/4000°K	5760-9600lm	80	90°	IP20		229.00
ES-161-8P3-090-2	②	1206x66x63mm	36-60W	3000/3500/4000°K	5760-9600lm	80	90°	IP20		229.00



PRESTIGE

230V

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Metall

LED Tragschienensystem

Ta
-25...+35°C

IP20




Tragschiene mit
Verdrahtung 7x2.5mm²




Tragschiene ohne
Verdrahtung




Endkappen-Set



Verbinder




Cover



Deckenbefestigung





Seilbefestigung 1.5m



Kettenbefestigung



Kette 0.8m

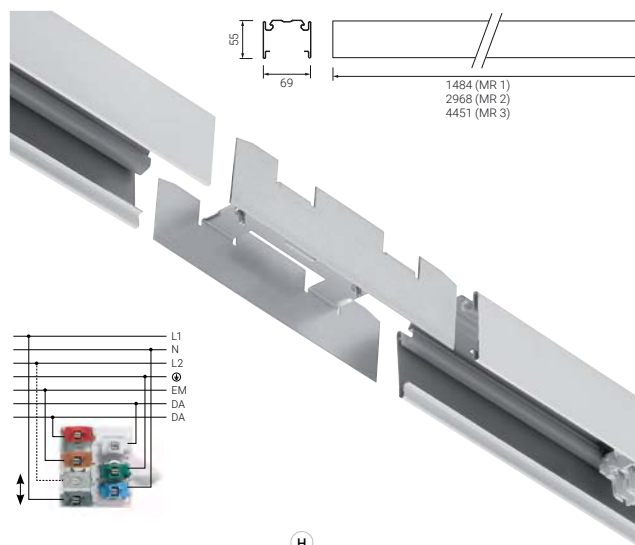

Artikelnummer	Typ	Masse	Info	Listenpreis
OMS-907008	A	L: 1484mm	7x2.5mm²	59.00
OMS-907014	A	L: 2968mm	7x2.5mm²	96.00
OMS-907020	A	L: 4451mm	7x2.5mm²	137.00
OMS-907004	B	L: 1484mm	ohne DV	29.00
OMS-907002	B	L: 2968mm	ohne DV	55.00
OMS-907003	B	L: 4451mm	ohne DV	87.00
OMS-908001	C	Endkappe	Paar	3.00
OMS-907001	D	Verbinder	-	9.00
OMS-908008	E	L: 1484mm	Kunststoff	14.00
OMS-908005	E	L: 1484mm	Metall	14.00
OMS-908016	F	Deckenbefestigung	-	7.00
OMS-908002	G	Seilbefestigung	1.5m	13.00
OMS-908004	H	Kettenbefestigung	ohne Kette	10.00
OMS-908012	I	Kette	0.8m	4.00

Länge m	2968 mm	4451 mm				100%	50%
2.97	1	-	2	-	1	2	1
4.46	-	1	2	-	1	3	2
5.94	2	-	3	1	1	4	2
7.43	1	1	4	1	1	5	3
8.91	-	2	4	1	1	6	3
10.40	2	1	5	2	1	7	4
11.88	1	2	6	2	1	8	4
13.37	-	3	6	2	1	9	5
14.85	2	2	7	3	1	10	5
16.34	1	3	8	3	1	11	6
17.82	-	4	8	3	1	12	6
19.31	2	3	9	4	1	13	7
20.79	1	4	10	4	1	14	7
22.28	-	5	10	4	1	15	8
23.76	2	4	11	5	1	16	8
25.25	1	5	12	5	1	17	9
26.73	-	6	12	5	1	18	9
28.22	2	5	13	6	1	19	10
29.70	1	6	14	6	1	20	10
31.19	-	7	14	6	1	21	11
32.67	2	6	15	7	1	22	11
34.16	1	7	16	7	1	23	12
35.64	-	8	16	7	1	24	12
37.13	2	7	17	8	1	25	13
38.61	1	8	18	8	1	26	13
40.10	-	9	18	8	1	27	14
41.58	2	8	19	9	1	28	14
43.07	1	9	20	9	1	29	15
44.55	-	10	20	9	1	30	15
46.04	2	9	21	10	1	31	16
47.52	1	10	22	10	1	32	16
49.01	-	11	22	10	1	33	17
50.49	2	10	23	11	1	34	17







PRESTIGE ONE

LED Leuchteneinsatz

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 152lm/W	100 000 Stunden L80 B10	5 Jahre Garantie	Gehäuse Metall	Diffusor Opal	Inkl. 		UGR <23	Ta -25...+35°C	IP20	
-----------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------	--	------------	-------------------	------	--





Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
OMS-318002	②	1482x69x40	22-39W	4000°K	3500-5900lm	80	100°	IP20		162.00
OMS-318004	②	1482x69x40	39W	4000°K	5900lm	80	100°	IP20		200.00
OMS-318006	②	1482x69x40	22-39W	4000°K	3500-5900lm	80	100°	IP20		368.00



PRESTIGE LS II

LED Leuchteneinsatz

230V 50/60Hz	LED SMD CRI 80 150lm/W	100 000 Stunden L90 B50	5 Jahre Garantie	Gehäuse Metall	Optik Linse	Inkl. 		UGR <19	Ta -20...+40°C	IP20	
-----------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	----------------	-----------	--	------------	-------------------	------	--



Artikelnummer	Farbe	Masse ØxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
OMS-306160	②	1482x69x26mm	42W	4000°K	6250lm	80	80°	IP20		210.00
OMS-306162	②	1482x69x26mm	42W	4000°K	6250lm	80	80°	IP20		245.00
OMS-306164	②	1482x69x26mm	42W	4000°K	6250lm	80	80°	IP20		407.00



EMERGENCY SWING

LED Exitleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
16lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

3 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Diffusor
Plexiglas



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
0...+45°C

IP20



G

weiss



- ✓ Dauerbetrieb
- ✓ Bereitschaftsbetrieb
- ✓ Inkl. aller Piktogramme
- ✓ Sichtweite bis 30m

Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
NOT-021-860-2AT	②	328x43x230mm	3W	○ 6000°K	50lm	80	120°	IP20	🔌 3h Autotest	119.00



EMERGENCY ALL

LED Exitleuchte

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
25lm/W

50 000
Stunden
L70 B50

5 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Diffusor
Plexiglas



Inkl.
Intern



UGR
<23

Ta
0...+45°C

IP40

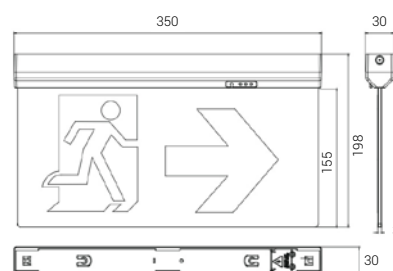

G

Einbaurahmen



- ✓ Dauerbetrieb
- ✓ Bereitschaftsbetrieb
- ✓ Inkl. aller Piktogramme
- ✓ Sichtweite bis 30m



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Winkel	IP	Regulierung	Listenpreis
NOT-011-860-2AT	②	350x30x198mm	2W	○ 6000°K	50lm	80	120°	IP40	🔌 3h Autotest	79.00
NOT-011-001	②	Ausschnitt LxB: 370x40mm								10.00



NOT A1

LED Notlichtversorgung

230V
50/60Hz

LED SMD
CRI 80
80lm/W

30 000
Stunden
L70 B50

2 Jahre
Garantie

Gehäuse
Kunststoff

Optik
Linse

Inkl.
Extern

UGR
<23

Ta
0...+45°C

IP20

Ø Lochausschnitt:
12mm

Klemmbereich:
1-7mm

✓

Dauerbetrieb

✓

Bereitschaftsbetrieb

✓

Ideal für LED Spots / Downlights

✓

für Ø Ausschnitt ab 80mm



Artikelnummer	Farbe	Masse LxBxH	Spannung Eingang	Spannung Ausgang	Strom Ausgang	Leistung Maximal	IP	Regulierung	Listenpreis
NOT-A1-BAT-04-2	2	167x32.5x22mm	230VAC	10-250V	14-380mA	4W	IP20	3h Autotest	149.00





CATANIA V2 4050

Aluminiumprofil Anbau
40 x 50mm



Bis 5m
an einem
Stück



Konverter
intern



Diffusor
opal





Diffusor
klar



Diffusor
prisma



Breite
LED bis
30mm

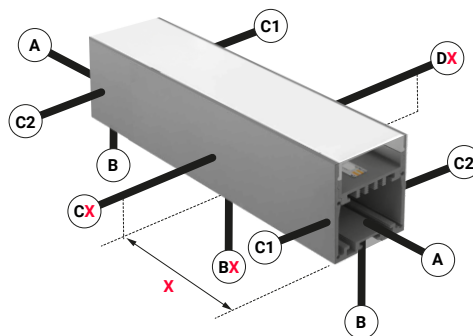

DOLINO MINI

Aluminiumprofil Anbau
10.5 x 10.5mm



Bis 5m
an einem
Stück



Konverter
extern





Diffusor
opal



Diffusor
Linse



Breite
LED bis
8mm

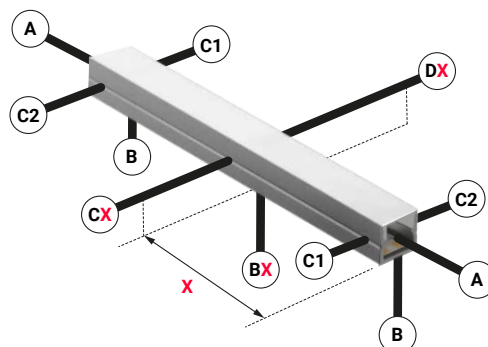

LIANO MIDI

Aluminiumprofil Anbau
15 x 17mm



Bis 5m
an einem
Stück





Konverter
extern



Diffusor
opal





Breite
LED bis
10mm

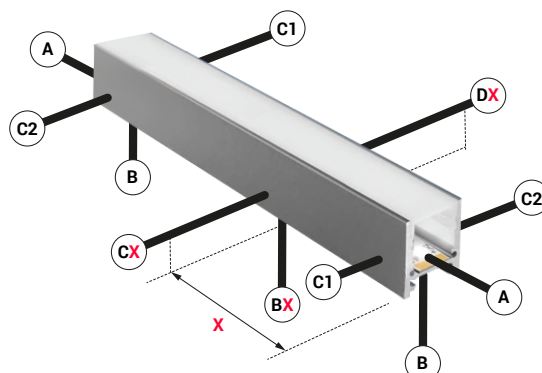







DOLINO FLACH

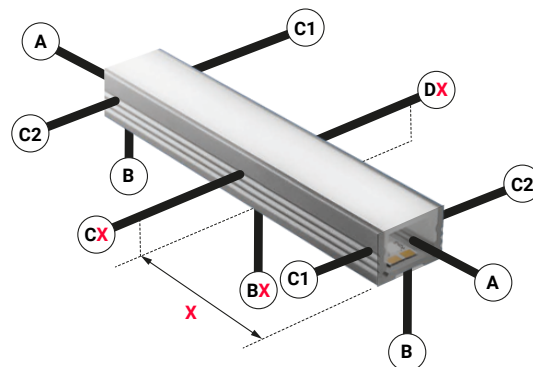Bis 5m
an einem
StückKonverter
externDiffusor
opalDiffusor
opal hochDiffusor
klarDiffusor
satinDiffusor
LinseBreite
LED bis
12mm

LIANO

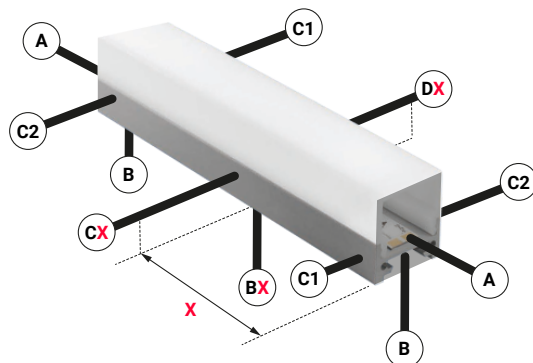Bis 5m
an einem
StückKonverter
externDiffusor
opalDiffusor
opal hochDiffusor
klarBreite
LED bis
15mm

ANGOLO 2020

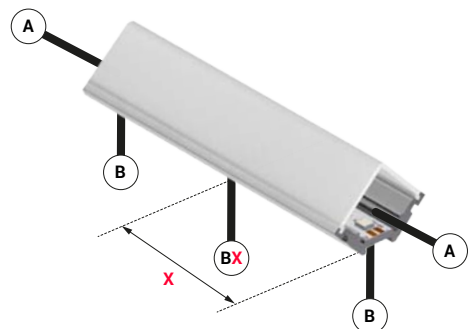Bis 5m
an einem
StückKonverter
externDiffusor
opal eckigDiffusor
opal rundBreite
LED bis
10mm



Online Konfigurator

DOLINO DUO



Bis 5m
an einem
Stück



Konverter
extern



Diffusor
opal



Diffusor
klar



Diffusor
satin





Diffusor
Linse

Aluminiumprofil Anbau Wand 18.6 x 51mm



Breite
LED bis
12mm

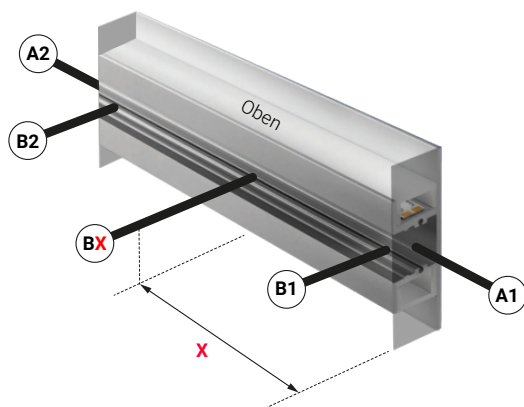

Online Konfigurator

DOLINO MURO



Bis 5m
an einem
Stück



Konverter
extern



Diffusor
opal



Diffusor
klar



Diffusor
satin





Diffusor
Linse

Aluminiumprofil Anbau Wand 18.4 x 37.3mm



Breite
LED bis
12mm

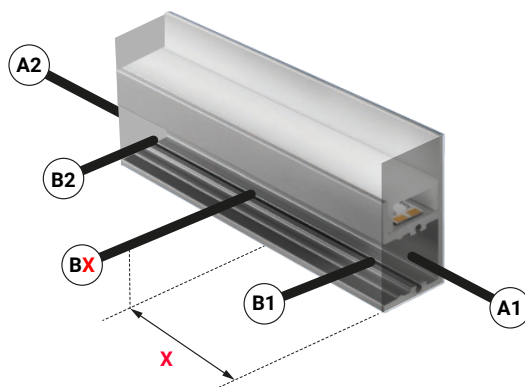

Online Konfigurator

DOLINO LAMINATO



Bis 5m
an einem
Stück



Konverter
extern



Diffusor
opal



Diffusor
klar



Diffusor
satin





Diffusor
Linse

Aluminiumprofil Einbau 30 x 8.9mm



Breite
LED bis
12mm

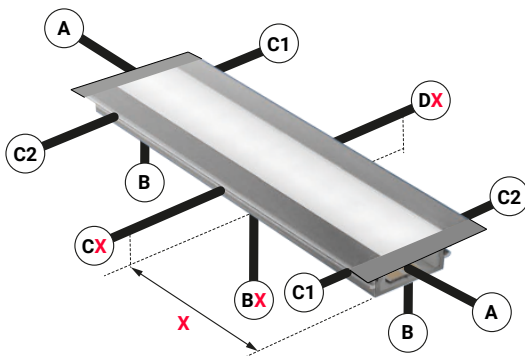



CATANIA 4030 T

Aluminiumprofil Einbau
40 x 30mm



Bis 5m
an einem
Stück



Konverter
extern



Diffusor
opal



Diffusor
opal hoch



Diffusor
klar





Diffusor
satin



Diffusor
prisma




Breite
LED bis
12mm

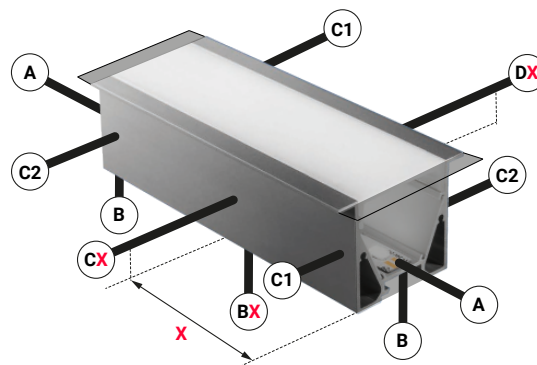

Wir fertigen massgeschneiderte LED-Profile nach Ihren Wünschen und liefern sie anschlussfertig.

In unserer LED-Produktion fertigen wir massgeschneiderte LED-Profile, Lichtbänder, LED Hinterleuchtungen und Glasbeleuchtungen an. Wir bieten passende Lösungen für nahezu jeden Wunsch. Geniessen Sie die Vorteile unserer individuellen Beratung und schnellen Produktionszeiten!

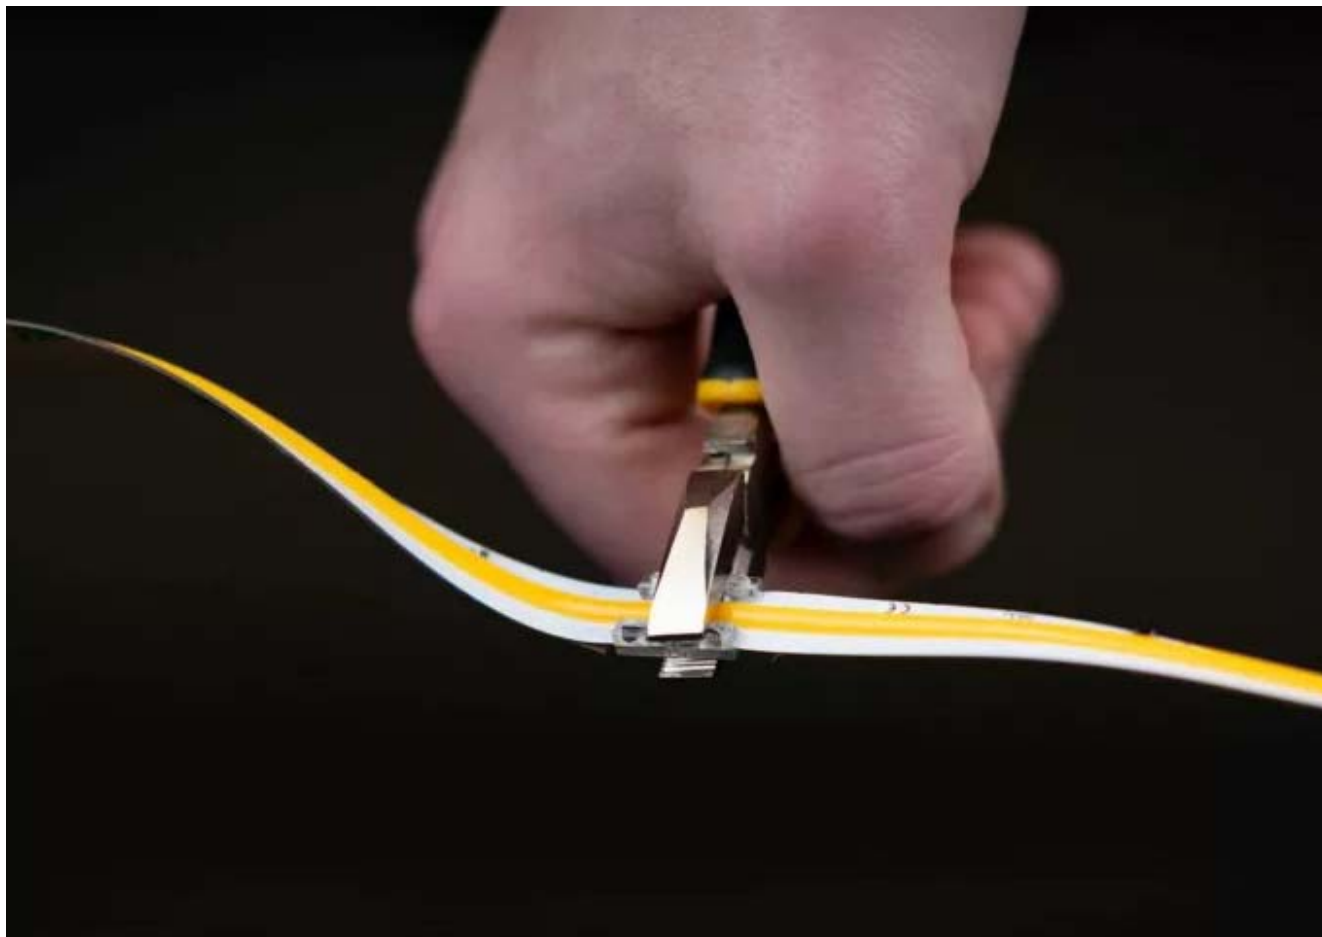


Auf Wiedersehen Löten, hallo Steckverbinder!

Mit unseren neuen Schnellverbindern wird die Installation unserer COB LED-Strips IP20 so einfach wie nie! Dank praktischer Einspeisungen, flexiblen Verbindern, Linienverbindern und 90°-Eckverbindern lassen sich die Strips einfach anschliessen und verbinden – schnell, sauber und ohne Löten!

Die Vorteile von LED Easy:

- Weniger Abfall
- Kompaktes Design
- Einfache Montage
- Nahtlos


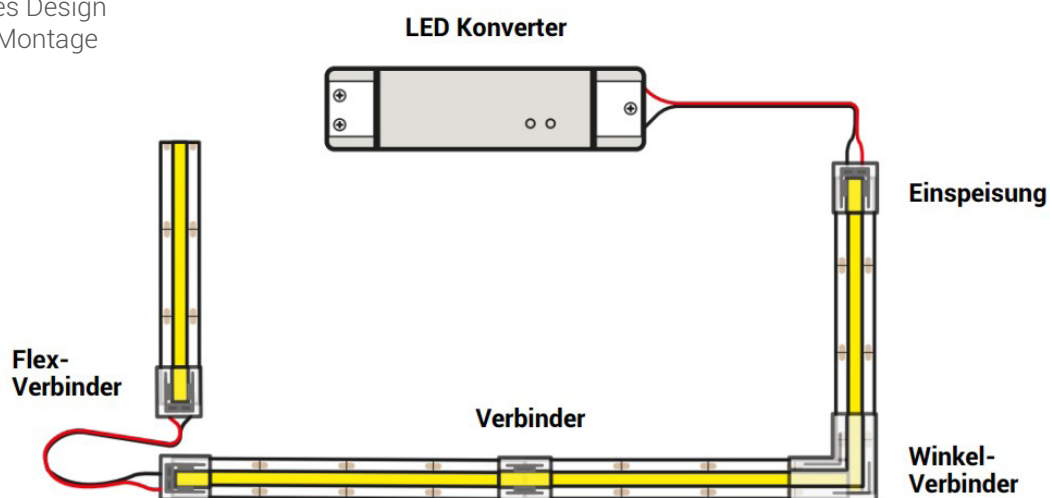




LED STRIP COB V2




LED Strip 24V
für flache Aluminiumprofile

24V	LED COB CRI 90 100lm/W	50 000 Stunden L70 B50	5 Jahre Garantie	Rolle 25m					Ta -10...+45°C	IP20	
-----	------------------------------	------------------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	-------------------	------	--

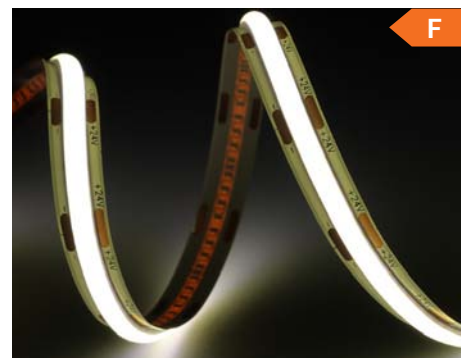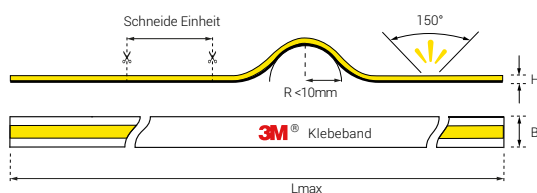



Artikelnummer	Typ	Masse BxH	Leistung	Lichtfarbe	Lumen	CRI	Schneide Einheit	Max. Länge pro Anschluss	IP	Regulierung	Listenpreis
2700-20-90-11-384	(A)	8x2.3mm	10W/m	2700°K	1070lm/m	90	20.8mm	5m	IP20		49.00/m
3000-20-90-11-384	(A)	8x2.3mm	10W/m	3000°K	1130lm/m	90	20.8mm	5m	IP20		49.00/m
4000-20-90-11-384	(A)	8x2.3mm	10W/m	4000°K	1190lm/m	90	20.8mm	5m	IP20		49.00/m

Steckverbinder



Artikelnummer	Typ	Bezeichnung	Pin	max. A	Breite	Höhe	Länge	Listenpreis
ZU-034-001	(1)	Einspeisung 150mm (Paar)	2-Pin	5A	10mm	4mm	16mm	5.00
ZU-037-001	(2)	Einspeisung 2000mm (Paar)	2-Pin	5A	10mm	4mm	16mm	15.00
ZU-035-001	(3)	Flex-Verbinder 150mm (Paar)	2-Pin	5A	10mm	4mm	16mm	6.00
ZU-033-001	(4)	Verbinder (Paar)	2-Pin	5A	10mm	4mm	16mm	4.00
ZU-036-001	(5)	Winkel-Verbinder (Paar)	2-Pin	5A	17mm	4mm	17mm	5.00

LED Konverter



Artikelnummer	Typ	Spannung Ausgang	Leistung	Kanäle	Schutz Klasse	IP	Masse LxBxH	Regulierung	Listenpreis
BG-LS-30-24-ND	(1)	24V	30W	1-Kanal		IP20	160x42x30mm		29.00
BG-LS75-24-ND	(1)	24V	75W	1-Kanal		IP20	187x45x31mm		49.00
BG-LS120-24-ND	(1)	24V	120W	1-Kanal		IP20	268x45x31mm		68.00
BG-S32059	(2)	24V	12W	1-Kanal		IP20	50x48x24mm		45.00
BG-S32089	(3)	24V	25W	1-Kanal		IP20	128x52x30mm		48.00
BG-S32080	(3)	24V	50W	1-Kanal		IP20	184x61x32mm		62.00
BG-S32081	(3)	24V	100W	1-Kanal		IP20	210x67x34mm		126.00
BG-LS45-24-DA2	(1)	24V	45W	1-Kanal		IP20	187x35x31mm		79.00
BG-LS80-24-DA2	(1)	24V	80W	1-Kanal		IP20	290x35x31mm		99.00
BG-LS150-24-DA2	(1)	24V	150W	1-Kanal		IP20	290x35x31mm		139.00



SAVE PRO II

FL Röhre T5/T8 LED Ersatz magnetisch für lineare Leuchten

500-1050
mA

LED SMD
CRI 90
126lm/W

54 000
Stunden
L80 B50



5 Jahre
Garantie

Exkl.
Extern

UGR
<23

Ta
-20...+35°C




IP20

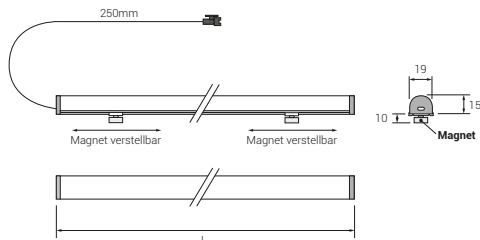

C

Artikelnummer	Ersatz für	L	max. W	Betrieb	Lichtfarbe	max. Lm	CRI	Regulierung	Listenpreis
S2-0549-930-00	T5 (14/24W)	549mm	20W	Max. 500mA, 35-40VDC	3000°K	2370lm	90	⏻ ⏻	49.00
S2-0549-940-00	T5 (14/24W)	549mm	20W	Max. 500mA, 35-40VDC	4000°K	2520lm	90	⏻ ⏻	49.00
S2-0600-930-00	T8 (18W)	600mm	20W	Max. 800mA, 23-27VDC	3000°K	2470lm	90	⏻ ⏻	51.00
S2-0600-940-00	T8 (18W)	600mm	20W	Max. 800mA, 23-27VDC	4000°K	2630lm	90	⏻ ⏻	51.00
S2-0849-930-00	T5 (21/39W)	849mm	23W	Max. 600mA, 35-40VDC	3000°K	2890lm	90	⏻ ⏻	64.00
S2-0849-940-00	T5 (21/39W)	849mm	23W	Max. 600mA, 35-40VDC	4000°K	3080lm	90	⏻ ⏻	64.00
S2-1149-930-00	T5 (28/54W)	1149mm	38W	Max. 800mA, 44-50VDC	3000°K	4600lm	90	⏻ ⏻	71.00
S2-1149-940-00	T5 (28/54W)	1149mm	38W	Max. 800mA, 44-50VDC	4000°K	4890lm	90	⏻ ⏻	71.00
S2-1200-930-00	T8 (36W)	1200mm	38W	Max. 800mA, 44-50VDC	3000°K	4600lm	90	⏻ ⏻	71.00
S2-1200-940-00	T8 (36W)	1200mm	38W	Max. 800mA, 44-50VDC	4000°K	4890lm	90	⏻ ⏻	71.00
S2-1449-930-00	T5 (35/49/80W)	1449mm	50W	Max. 1050mA, 44-50VDC	3000°K	6010lm	90	⏻ ⏻	87.00
S2-1449-940-00	T5 (35/49/80W)	1449mm	50W	Max. 1050mA, 44-50VDC	4000°K	6390lm	90	⏻ ⏻	87.00
S2-1500-930-00	T8 (58W)	1500mm	50W	Max. 1050mA, 44-50VDC	3000°K	6010lm	90	⏻ ⏻	87.00
S2-1500-940-00	T8 (58W)	1500mm	50W	Max. 1050mA, 44-50VDC	4000°K	6390lm	90	⏻ ⏻	87.00

LED Konverter & Zubehör






Artikelnummer	Typ	Leistung	Strom Ausgang	Spannung Ausgang	Schutz Klasse	IP	Masse LxBxH	Regulierung	Listenpreis
BGP-FMS-35-0700	①	35W	300-700mA	15-52VDC	⚡	IP20	220x30x21mm	⏻	25.00
BGP-FMS-35-0700-D2	①	35W	150-700mA	15-52VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻ ⏻	46.00
BGP-FMS-55-1050	①	55W	800-1050mA	36-52VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻	37.00
BGP-FMS-50-1050-D2	①	50W	350-1050mA	15-51VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻ ⏻	62.00
BGY-FMS-35-0700	②	35W	300-700mA	15-52VDC	⚡	IP20	220x30x21mm	⏻	29.00
BGY-FMS-35-0700-D2	②	35W	150-700mA	15-52VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻ ⏻	50.00
BGY-FMS-55-1050	②	55W	800-1050mA	36-52VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻	41.00
BGY-FMS-50-1050-D2	②	50W	350-1050mA	15-51VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻ ⏻	67.00
BGY-FMS-80-1600	②	80W	1200-1600mA	36-52VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻	47.00
BGY-FMS-75-1800-D2	②	75W	1050-1800mA	15-51VDC	⚡	IP20	280x30x21mm	⏻ ⏻	82.00
SZ-0005	③	Metallscheibe Ø25mm selbstklebend, Als Gegenstück zu Magneten, kein Magnet! (1 Stück)							0.90



SAVE ROUND II



LED Sanierungsset magnetisch für runde Leuchten

150-1200 mA	LED SMD CRI 90 199lm/W	54 000 Stunden L80 B50	5 Jahre Garantie			Exkl. Extern		UGR <23	Ta -20...+35°C	IP20	
----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	--	--	-----------------	--	------------	-------------------	------	--

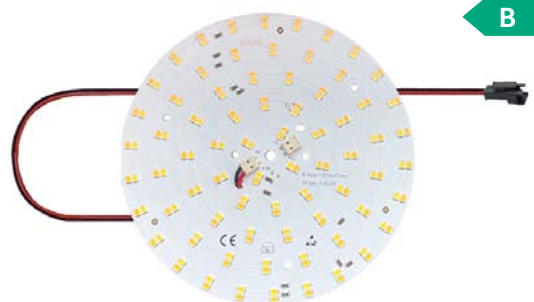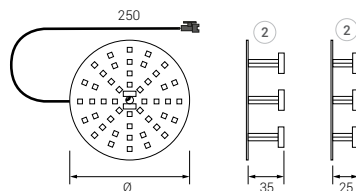

Artikelnummer	Ø	nötige Magnete	max. W	Betrieb	Lichtfarbe	max. Lm	CRI	Regulierung	Listenpreis
S4-0050-9P2-00	Ø50mm	2 Stück	3W	max. 150mA, 17-21VDC		3000/4000°K	554lm	90	24.00
S4-0086-9P2-00	Ø86mm	2 Stück	6W	max. 300mA, 16-22VDC		3000/4000°K	1107lm	90	54.00
S4-0134-9P2-00	Ø134mm	3 Stück	10W	max. 300mA, 30-36VDC		3000/4000°K	1898lm	90	33.00
S4-0180-9P2-00	Ø180mm	3 Stück	14W	max. 450mA, 30-36VDC		3000/4000°K	2731lm	90	55.00
S4-0220-9P2-00	Ø220mm	3 Stück	20W	max. 600mA, 30-36VDC		3000/4000°K	3780lm	90	58.00
S4-0280-9P2-00	Ø280mm	3 Stück	20W	max. 600mA, 30-36VDC		3000/4000°K	3723lm	90	72.00
S4-0340-9P2-00	Ø340mm	3 Stück	31W	max. 700mA, 40-46VDC		3000/4000°K	5741lm	90	87.00
S4-0400-9P2-00	Ø400mm	3 Stück	40W	max. 900mA, 40-46VDC		3000/4000°K	7453lm	90	121.00
S4-0490-9P2-00	Ø490mm	4 Stück	44W	max. 1050mA, 40-46VDC		3000/4000°K	8656lm	90	148.00
S4-0520-9P2-00	Ø520mm	6 Stück	52W	max. 1200mA, 40-48VDC		3000/4000°K	10000lm	90	208.00

LED Konverter & Zubehör




Artikelnummer	Typ	Leistung	Strom Ausgang	Spannung Ausgang	Schutz Klasse	IP	Masse LxBxH	Regulierung	Listenpreis
BG-FLS-21-0500	①	20W	150-500mA	10-42VDC		IP20	97x43x30mm		18.00
BG-FLS-42-1050	①	42W	150-1050mA	2.5-42VDC		IP20	132x43x22mm		23.00
BG-FLS-12-0350-D	①	12W	120-350mA	9-42VDC		IP20	77x32x22mm		37.00
BG-FLS-26-0700-D	①	26W	150-700mA	9-52VDC		IP20	131x43x30mm		49.00
BG-FLS-30-0700-D	①	30W	150-700mA	2.5-52VDC		IP20	132x43x22mm		52.00
BG-FLS-42-1050-D	①	42W	30-1050mA	2.5-49VDC		IP20	132x43x22mm		55.00
BG-FLS-44-1050-D	①	44W	700-1050mA	9-52VDC		IP20	131x43x30mm		69.00
BG-FLS-60-1400-D	①	60W	650-1400mA	9-48VDC		IP20	187x45x30mm		95.00
ZU-021-001	②	Magnet Befestigungsset, Höhe 25mm (1 Stück)							8.00
ZU-021-002	②	Magnet Befestigungsset, Höhe 35mm (1 Stück)							8.00
SZ-0002	③	Kabel 500mm, für LED Konverter Seite							1.20

Unser Gesamtsortiment

Neben unseren Standardlösungen sind wir auch Ihr starker Partner für umfangreiche Lichtprojekte

Unser Potential ist, die perfekte Leuchte für Ihre Bedürfnisse zu finden. Wo es keine Standard-Lösungen gibt, setzen wir an. Wir garantieren einen reibungslosen Projektablauf dank unserem langjährigen Lieferantennetzwerk.





Deckenleuchten



SLICE ECO



ALPHA



OMEGA



SPACE



SLICE CIRCLE



SLICE CIRCLE PLUS



SHINE II



STRIPE 270



STRIPE 350



DISC R



MONO SLIM



MONO



MOON



BELLA SLIM



SATURN SLIM



ZETA



PUK! PRO ONE



ROLO



ERYL



VITAL



TINY



KLIP ON



LINEAR ON



SLICE SQUARE



DISC S



SIMPLE EVO



FLAT 24 CCT



CLASSICA SWITCH



SLICE LONG



HENO



UCL



DUSTER PRO



LAVA



IPX



SAVE INDUSTRIE



HBAY PRO



FORCE



PRESTIGE



CATANIA V2 4050



CLICK





Deckeneinbauleuchten



FIX



ONE LUX



TOPLED PRO



ONE 360



ONE SOFT



ONE 360 SUNLIKE



ONE PRO



ZERO 85



ZERO 106



ZENO



VARIO



MINI ONE FIX



MINI ONE FIX IP



MINI ONE TILT



CUP



HIDE



KLIP ON



ART X1



ART X2



SHIFT



SHIFT PIR



ALFA



SYNO MULTI



SYNO UNIVERSAL



SYNO ESSENTIA



LIM



DISC R



ROBO 68



ROBO



DIVATOP RDS



DISC S




DIVATOP QDS



ATHENA 595



ATHENA 1195



CATANIA 4030 T





Pendelleuchten



PUK! PRO MOTION



GEOMETRIC RING



SATURN SLIM




CIRCLE



CIRCLE SET 2



CIRCLE SET 3



CIRCLE TRIO



CIRO



CIRO SET 2



BELLA SLIM



MONO SLIM



MONO



MOON



LUKY



MIKY



DAYLIGHT MINI PL



HBAY PRO



FORCE




CATANIA V2 4050



CLICK



PRESTIGE



SAVE INDUSTRIE





Wandleuchten




DIO




DIO VISOR



KAMOON



STEP ON



PUK! PRO WALL



TUBE WALL



JILL



SIGN SPOT



SLEEP R



KIMI EVO



NOE



SHADOW



CUBE



ILLUMIN



HUGO



HUGO IR SENSOR



BLADE



STEP ON SQUARE



SLEEP R



LITE



STORM



MIRROR ROUND



CLASSICA SWITCH



DESIGN



DESIGN WALL



DOLINO DUO



DOLINO MURO






Wandeinbauleuchten



WALK ROUND



WALK SQUARE



LIO



STEP IN



Stehleuchten



PUK! PRO FLOOR



PUK! PRO EYE



PUK! PRO SPOT




WORK LAFA



JOINT



Bodeneinbauleuchten



GARDEN GROUND 50



GARDEN GROUND 65



GARDEN GROUND 78



GARDEN GROUND 110



GARDEN GROUND 100





Wegleuchten



NEVIO ROUND



FARO




ZEFIRO



NEVIO SQUARE



ONE LED



GREENLIGHT



GARDEN SPOT 28



GARDEN SPOT 42



GARDEN SPOT 44



GARDEN SPOT 61



GARDEN SPOT 61 Z



GARDEN SPOT 89





Strahler & Stromschienen



GLOBAL TRACK BASE



DAYLIGHT MINI SPOT



DAYLIGHT ZOOM



DAYLIGHT MINI PL



GLOBAL TRACK PRO



META KI



FOX



HERO



LEON



TRACKLINE



NEXO



MAGTRACK ANBAU



MAGTRACK EINBAU



MAGO XS



MAGO S



MAGO M



MAGO ZOOM



MAGSHOT



MAGLASER



MAGLASER TILT



MAGLINE



MIKY SLIM



OCCO




KONO





Lichtsysteme



PRESTIGE



CLICK



SAVE INDUSTRIE



Sicherheitsbeleuchtung



EMERGENCY SWING



EMERGENCY ALL



EMERGENCY 8003



EMERGENCY 8004



EMERGENCY 8005



EMERGENCY 8007



NOT A1





Aluminiumprofile



CATANIA 6075



CATANIA V2 4050



CATANIA V2 4050



CORNER



DESIGN



DOLINO MINI



DOLINO MINI R



GANO



LIANO MIDI



DOLINO FLACH



DOLINO HOCH



LIANO



LIANO HOCH



LIANO FLEX



DOLINO H



CATANIA 3030



DEEP



ANGOLO



ANGOLO 1616



ANGOLO 2020



ANGOLO 3030



DESIGN WALL



DOLINO DUO



DOLINO MURO



DOLINO SOFFITTO



WALL 2.0



SCALA UP



SCALA DL



DOLINO LAMINATO



DOLINO T



CATANIA 4030 T



CATANIA 3030 TB



AIRLINE





LED Strips



V3



LONG



ULTRA LONG



FS



SA



MINI



DTW



TW



RGB



RGBW



FOOD



HL




COB V2



COB ULTRA LONG




COB COLOR



DTW COB



TW COB



RGBW COB



LED EASY



SHEET



LED Lichtschläuche



NEON FLEX SIDE MINI



NEON FLEX SIDE



NEON FLEX TOP



NEON FLEX FULL



NEON FLEX SIDE 230V



NEON FLEX TOP 230V





Leuchtmittel



SAVE PRO II



SAVE ROUND II



TWIST



SAVE MIRROR



LED GU10



LED MR16



Betriebsgeräte & Steuerung



Konverter Ein/Aus CV



Konverter Ein/Aus CC



Konverter Phase CV



Konverter Phase CC



Konverter DALI CV



Konverter DALI CC



Steuerung DALI



Dimmer TOUCH



Dimmer DALI



Steuerung ZIGBEE



Steuerung FUNK




Remote FUNK





Steuerung CASAMBI






Unsere aktuellen Neuheiten

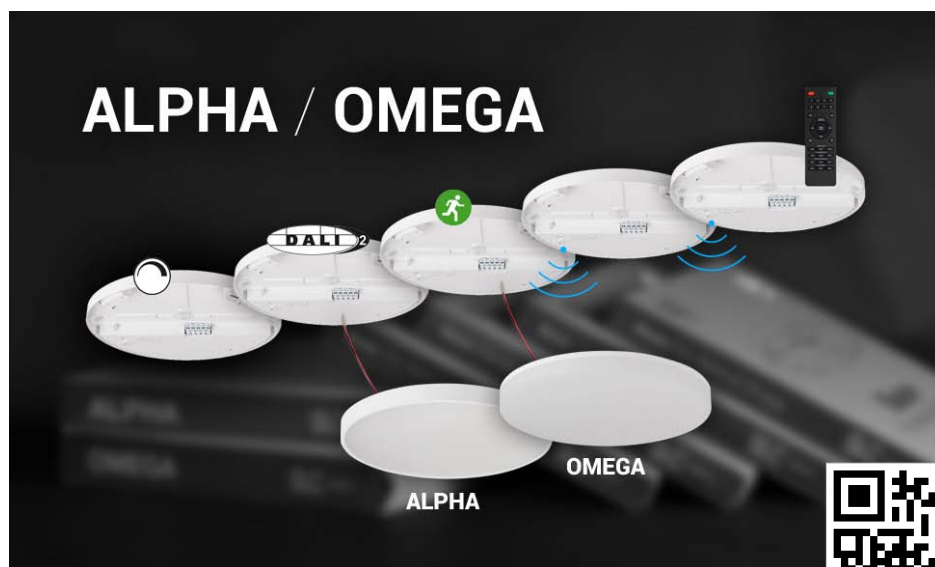

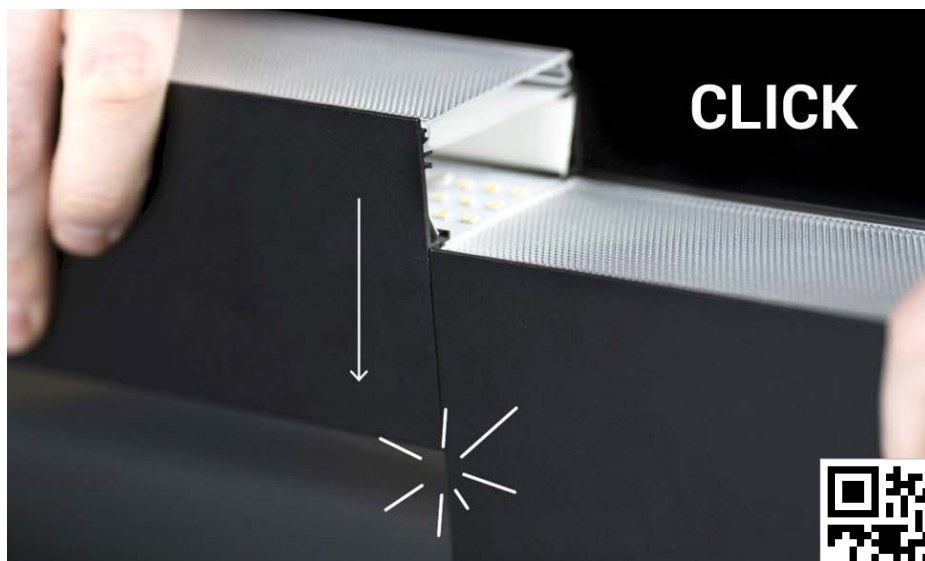

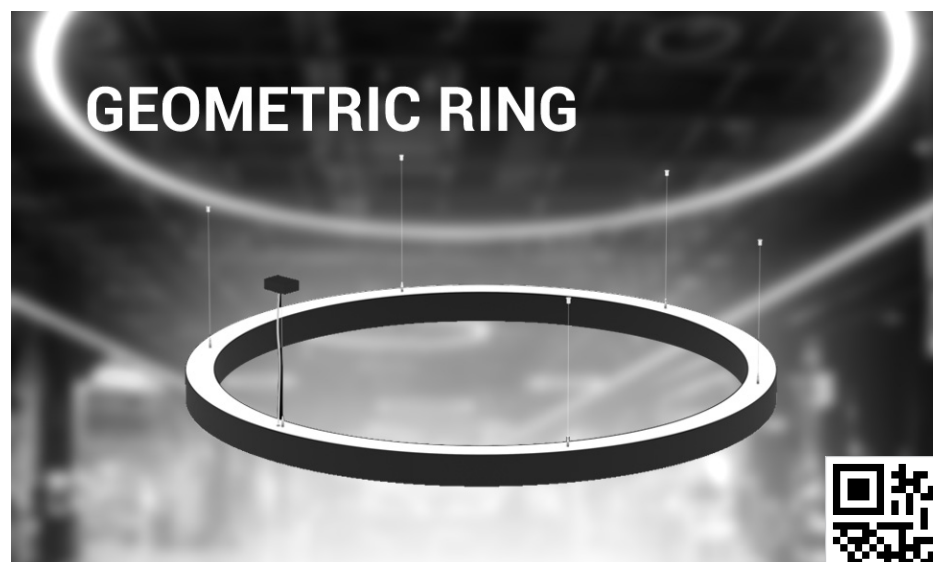

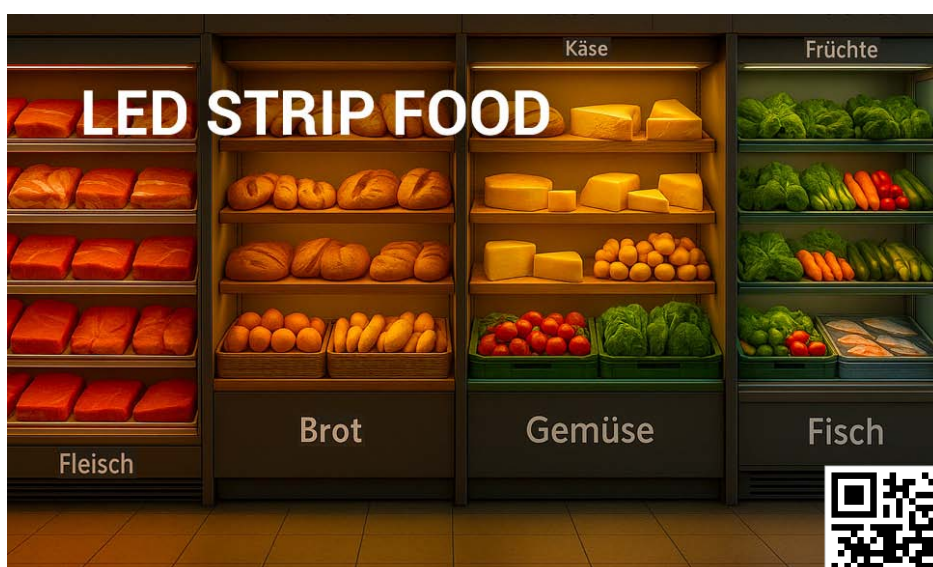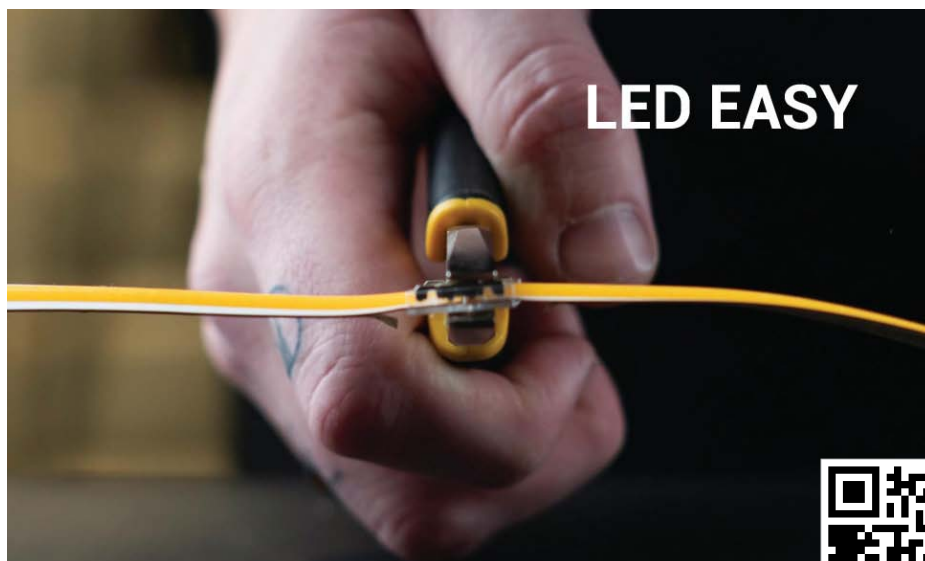

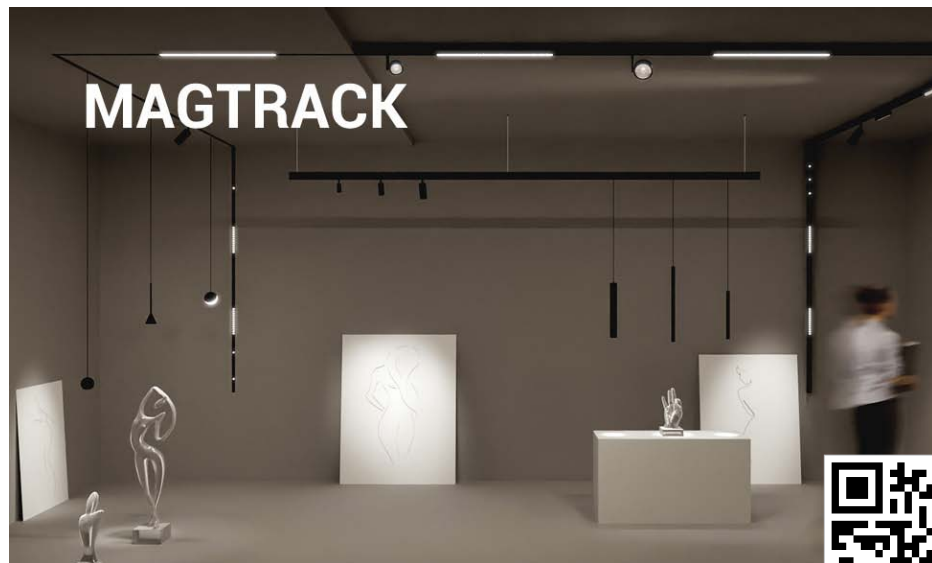


ONE 360



PRESTIGE



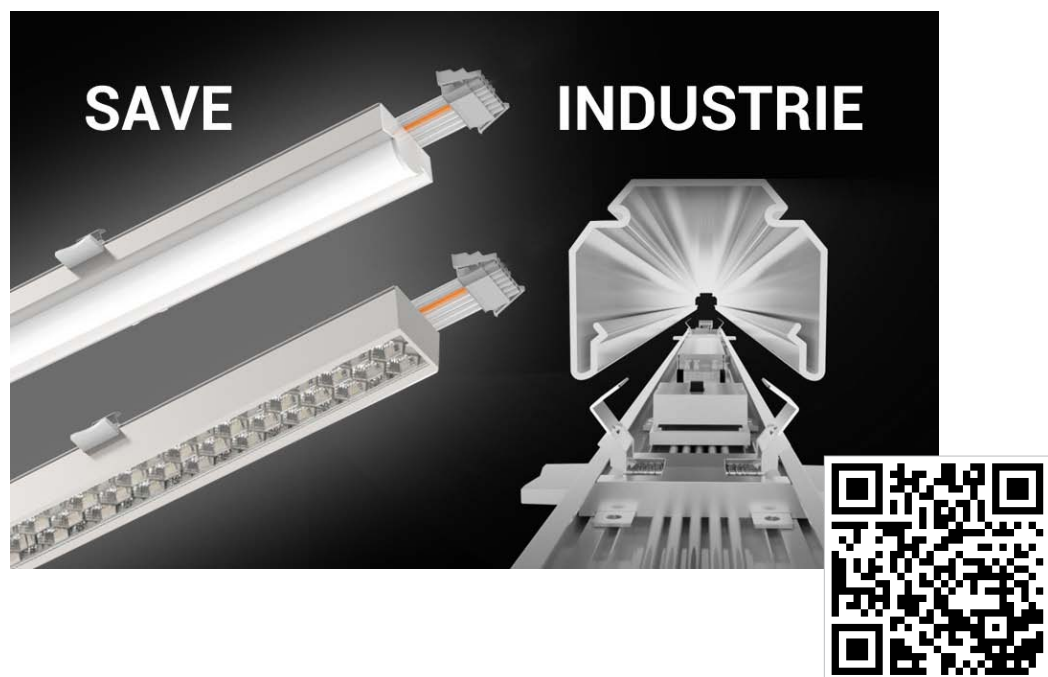







XilumiX®



ART





Referenzen

Unsere Referenzen:

- Hotel Storchen Zürich
- General Electric (Switzerland) GmbH
- Vaudoise
- Swisslife
- Flughafen Zürich
- Feuerwehrzentrum Schaffhausen
- Spital Schaffhausen
- Kirche Niederglatt

Alle Inspirations-Bilder sind Lichtprojekte der TRE Rohrbach AG

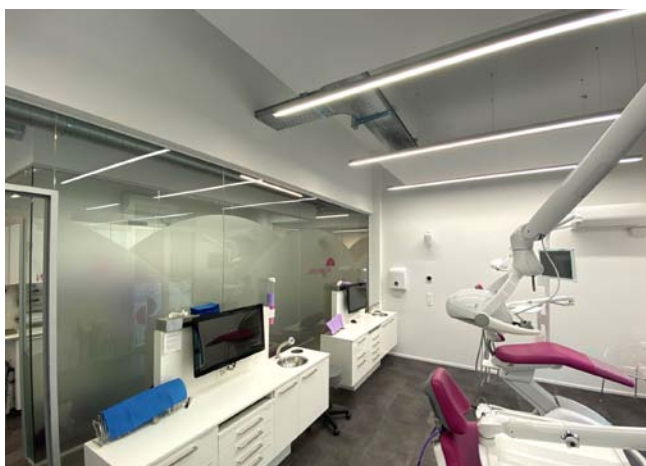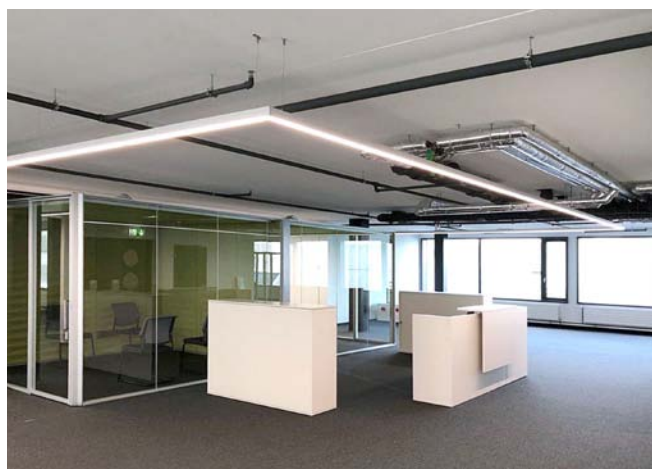



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung und Bedingungen

1.1 - Die Lieferung, Leistung und Angebote der TRE Rohrbach AG erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit Bestellung der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

2. Angebot und Vertragsabschluss

2.1 - Alle Angebote von TRE Rohrbach AG sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen sind für TRE Rohrbach AG erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung verbindlich. Auftragsbestätigungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt.

2.2 - Die Angaben in unseren Verkaufsunterlagen (Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte und sonstige Leistungen) sind nur als Richtwerte zu verstehen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.

2.3 - Überschreitet ein Käufer durch eine Bestellung seine Kreditlimite, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung entbunden.

2.4 - An allen Zeichnungen, Entwürfen, Schaltschemas, Kostenvorschlägen behält sich TRE Rohrbach AG das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen werden dem Empfänger persönlich anvertraut und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von TRE Rohrbach AG weder Dritten zugänglich gemacht noch kopiert werden. Auf sein Verlangen sind sie ihm zurückzugeben.

2.5 - Lichtplanungen, die auf Verlangen des Interessenten besonders erstellt werden müssen, können verrechnet werden, wenn kein entsprechender Lieferauftrag erteilt wird.

3. Preise

3.1 - Massgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise.

3.2 - Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart oder angegeben, exkl. gültige Mwst., exkl. vorgezogene Recyclinggebühr vRG und exkl. Transportkosten.

4. Anlieferung

4.1 - Die TRE Rohrbach AG bestimmt die Art des Versandes. Sie ist berechtigt, die Ware in Teilsendungen auszuliefern. Lieferkosten für jede Teillieferung können verrechnet werden.

4.2 - Sämtliche Lieferungen erfolgen an das Domizil oder nach Vereinbarung an die Baustelle des Bestellers. Unterschreitet der Versandwert den Nettobetrag von 1000.- Fr werden die entsprechenden Porto- und Verpackungskosten in Rechnung gestellt.

4.3 - Die Auslieferung erfolgt ebenerdig oder auf Rampe. Der Empfänger stellt die zum Ausladen notwendigen Personen auf seine Kosten zur Verfügung.

4.4 - Es gilt die Unterschrift eines Arbeitnehmers des Empfängers als Bestätigung dafür, dass die Sendung vollständig und frei von sichtbaren Schäden ist.

4.5 - Die Ware reist auf Gefahr und Risiko des Empfängers.

5. Annahmeverzug

5.1 - Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Annahme der Liefergegenstände verweigert oder erklärt, die Ware nicht abnehmen zu wollen, kann TRE Rohrbach AG die Erfüllung des Vertrages verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. TRE Rohrbach AG ist berechtigt, als Schadensersatz wahlweise entweder pauschal 25 % des vereinbarten Kaufpreises oder den Ersatz des effektiv entstandenen Schadens vom Käufer zu fordern.

6. Verpackung

6.1 - Einwegkartons werden verrechnet.

6.2 - Kisten und Palette werden bei Nichtretournierung innert Monatsfrist voll fakturiert.

6.3 - Die Entsorgung von Verpackungsmaterial geht zu Lasten des Empfängers.

7. Bestellungen

7.1 - Hat der Besteller eine Bestellung aufgegeben und der Lieferant hat bestätigt, so können Abänderungen oder Annullierungen nur noch in beidseitigem Einverständnis erfolgen. Bei Spezialanfertigungen sind Abänderungen oder Annullierungen ausgeschlossen.

7.2 - Auf Abruf bestellte Ware muss innert der festgelegten Abruffrist abgenommen werden. Wird diese Frist um drei Monate überschritten, besteht die Berechtigung zur Fakturierung sowie zur Verrechnung von Kapitalzinsen und Lagermiete.

8. Lieferfristen

8.1 - Die Lieferfristen werden nach bestem Vermögen eingehalten. Eventuelle Ersatzansprüche wegen Terminüberschreitung können nicht anerkannt werden.

9. Bemusterung

9.1 - Ausnahmsweise werden Standardmuster bzw. Leuchten für Beleuchtungsproben für höchstens 30 Tage zur Verfügung gestellt, innerhalb dieser Zeit nicht retourniertes Material wird verrechnet. In jedem Fall werden Leuchten verrechnet, die vom Empfänger abgeändert oder beschädigt sind.

9.2 - Muster, die auf Verlangen des Interessenten besonders angefertigt werden müssen, werden verrechnet, wenn kein entsprechender Lieferauftrag erteilt wird.

10. Masse und Konstruktionsänderungen

10.1 - Von Abbildungen, Gewicht, Masstabellen oder sonstigen derartigen Angaben kann abgewichen werden, sofern sich dies als zweckmässig erweist.

11. Rücksendungen

11.1 - Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung und franko angenommen. Es werden nur originalverpackte Katalogprodukte zurückgenommen. Unbeschädigte Lagerprodukte werden zu höchstens 90% des Nettowarenwertes gutgeschrieben. Bei retournierter Ware mit einem Nettowert von weniger als 100.- Fr kommt ein fixer Abzug von 30.- Fr zur Anwendung (Kontrolle / administrative Bearbeitung) unter Berücksichtigung der Abzüge gemäss Bewertungstabelle Punkt 2.). Beschädigtes Material wird nicht gutgeschrieben. Allfällige Instandstellungsarbeiten werden zu Selbstkosten verrechnet. Fehlende Teile wie Fluoreszenzröhren, Befestigungsmaterial, Originalverpackung werden verrechnet. Spezialanfertigungen, abgeänderte Standardmodelle (Farben oder Ausführung) sowie Lichtquellen werden nicht zurückgenommen.

11.2 - Bewertungstabelle:

Gutschriftsbetrag für Retouren bei einer Frist von:	bis 30 T	31-60 T	über 61 T
Muster			
Muster in Ordnung und originalverpackt	100%	60%	0%
Muster nicht originalverpackt / schmutzig / staubig	50%	30%	0%
Muster mit Lackschäden / Kratzern / techn. Defekten / unvollständig	0%	0%	0%
Spezialanfertigungen / Sonderartikel	0%	0%	0%
Retouren			
Artikel in Ordnung und originalverpackt	90%	80%	50%
Artikel nicht originalverpackt / schmutzig / staubig	0%	0%	0%
Artikel mit Lackschäden / Kratzer / techn. Defekten / unvollständig	0%	0%	0%
Spezialanfertigungen	0%	0%	0%
Leuchtmittel	0%	0%	0%

12. Reklamation

12.1 - Minder- oder Falschlieferungen sowie etwaige Mängel können innerhalb von acht Tagen nach Ankunft der Lieferung beim Besteller schriftlich beanstandet werden.

13. Garantie

13.1 - Die Garantie für Leuchten und Apparate ohne Lampen und Starter beträgt 24 Monate nach erfolgter Ablieferung und beschränkt sich während dieser Frist auf auftretende Mängel, die nachweisbar auf Material-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler seitens des Lieferanten zurückzuführen sind, sowie Ausfallraten, die die Nennausfallrate übersteigen. TRE Rohrbach AG behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruchs nach Produktprüfung selbst zu entscheiden. Bei begründetem Garantieanspruch werden nach Wahl von TRE Rohrbach AG mangelhafte Teile instand gesetzt, durch einwandfreie Teile ersetzt oder eine Ersatzlieferung vorgenommen. Bei elektronischen Betriebsgeräten bzw. Bauteilen wie LEDs beträgt die Nennausfallsrate 0.4% pro 1000 Betriebsstunden, sofern die Nennlebensdauer und Nennausfallsrate eines Gerätes oder eines Bauteiles in den Produkt- und Anwendungs-Spezifikationen (Datenblatt) nicht anders definiert sind. Grenzwerte für Temperaturen und Spannungen dürfen nicht überschritten werden, das Produkt darf keinen nicht bestimmungsgemässen mechanischen oder anderen Belastungen ausgesetzt sein. Die Garantiebedingungen beziehen sich ausschliesslich auf die Mortalität über der Nennausfallsrate (0.4% pro 1000 Betriebsstunden). Der Lichtstromrückgang bei LED Modulen ist bis zu einem Wert von 0.8% pro 1000 Betriebsstunden normal und somit nicht von der Garantie erfasst. Aufgrund des technischen Fortschritts sowie der nutzungsbedingten Veränderung des Lichtstroms von Produkten kann es bei Nachlieferungen von LED Lichtquellen zu Abweichungen in den Lichteigenschaften gegenüber den Ursprungsprodukten kommen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für instand gesetzte / getauschte Teile oder Ersatzlieferungen endet mit der Garantiefrist für das gesamte Produkt. Vereinbarte Haftungsbegrenzungen gelten für den Garantieanspruch entsprechend. Von der Garantie ausgeschlossen sind: Verschleisssteile, wie beispielsweise Hard Drives, Computer und Server, die entweder Harddisk oder mechanische Verschleisssteile beinhalten; ebenso Softwarefehler oder Viren.

13.2 - Jede weitere Garantie oder Schadenersatzleistung ist ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für die Demontage und Wiedermontage von Leuchten und Apparaten, oder deren Bestandteile sowie für irgendwelche andere Folgeschäden übernommen.

13.3 - Ebenso wird keine Garantie für Material geleistet, an welchem durch den Besteller oder durch Dritte Änderungen oder Reparaturen vorgenommen, oder wenn die Montage- oder Betriebsvorschriften des Lieferanten nicht eingehalten worden sind.

13.4 - Von der Garantie ausgeschlossen sind auch Leuchten und Apparate, welche nach Konstruktion oder Modellen des Bestellers hergestellt werden, sofern auftretende Schäden auf Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wird zudem für solches Material vom Starkstrominspektorat eine Prüfung oder Änderung verlangt, gehen alle hieraus resultierenden Kosten zu Lasten des Bestellers.

13.5 - Jegliche Garantie setzt im Übrigen voraus, dass das defekte Material verpackt franko TRE Rohrbach AG, Steinmaur, zugestellt wird.

14. Eigentumsvorbehalt

14.1 - Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung Eigentum von TRE Rohrbach AG.

15. Zahlungsbedingungen

15.1 - Rechnungen sind innert 30 Tagen ohne jeden Abzug zahlbar.

15.2 - Andere Zahlungsvereinbarungen sind schriftlich zu vereinbaren.

16. Obligationenrecht

16.1 - Soweit diese Lieferbedingungen keine speziellen Regelungen enthalten, gelten die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechtes. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so sind die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

17. Vorgezogene Recycling Gebühr (vRG)

17.1 - Die Verordnung über die Rücknahme, die Rückgabe und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VRGE) wurde um die Gerätekategorie Leuchtmittel und Leuchten ergänzt. Aus diesem Grund erheben Hersteller und Importeure von Leuchtmitteln und Leuchten ab de 1. August 2005 einen Erhebungsbeitrag zur Finanzierung der Rücknahme und Entsorgung dieser Geräte. Der vorgezogene Entsorgungsbeitrag (VBE) wird in der Folge als vRG als eingebürgerter Begriff bezeichnet. Erhoben wird der Betrag auf Niederdruck- und Hochdrucklampen und auf Leuchten. Nicht beitragspflichtig sind Glühlampen und Halogenleuchtungen. Starter und Betriebsgeräte werden als Leuchtenkomponenten angesehen und sind als solche Teile der Leuchte. Die Tarife und Geräteliste sind bei der Stiftung Licht Recycling Schweiz SLRS erhältlich respektiv unter www.slrs.ch einzusehen. Leuchtmittel sind mit einem einheitlichen Beitrag (eine Tarifstufe) belegt, Leuchten sind der Komplexität wegen in verschiedene Tarifstufen eingeteilt. Die Tarife sind gesamtschweizerisch einheitlich und unterliegen der vom SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) veröffentlichten Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV). Die von der VREG betroffenen Produkte sind mit der durchgekrenzten Mülltonne gekennzeichnet. Preisanpassungen infolge Tarifänderungen sind vorbehalten.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand

18.1 - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dielsdorf



Optimieren Sie Ihre Beleuchtung

Finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung für Ihre Lichtsanierung – Unsere Experten helfen Ihnen, gesetzeskonforme und energieeffiziente Lösungen zu finden.

Büro & Showroom
TRE Rohrbach AG
Beleuchtungen
Gewerbstrasse 11
CH 8162 Steinmaur
T +41 (0) 44 853 43 53
info@tre.ch
www.tre.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr

Impressum
Handelsregister Nummer:
CH-020.2.902.975-7
Mwst. Nummer:
CHE-106.623.298 MWST
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Revisionsstelle:
PEKU Treuhand KIG

Bankverbindungen
CHF IBAN:
CH43 0900 0000 8000 9644 4
EUR IBAN:
CH43 0900 0000 9136 0250 5
WIR IBAN:
CH61 0839 1014 3526 7000 0